

Uživatelský manuál 2N[®] EasyGate PRO



Obsah:

- 1. Představení produktu
 - 1.1 Popis produktu
 - 1.2 Popis změn
 - 1.3 Použité termíny a symboly
- 2. Popis a instalace
 - 2.1 Popis
 - 2.2 Než začnete
 - 2.3 Montáž
 - 2.4 Připojení telefonní linky
 - 2.5 Připojení vstupu pro odeslání SMS
- 3. Konfigurace 2N® EasyGate PRO
 - 3.1 Konfigurace 2N® EasyGate PRO
 - 3.2 Tabulky parametrů
- 4. Funkce a užití
 - 4.1 Telefonování
 - 4.2 Faxový a datový přenos
 - 4.3 Vstup pro odesílání SMS
 - 4.4 Datové připojení pomocí USB rozhraní
 - 4.5 Zabezpečení SIM karty pomocí PIN
 - 4.6 Volné minuty
 - 4.7 Funkce pro Lifty
- 5. Technické parametry
- 6. Doplnkové informace
 - 6.1 Směrnice, zákony a nařízení
 - 6.2 Seznam obrázků
 - 6.3 Řešení problémů
 - 6.4 Seznam zkratk
 - 6.5 Obecné pokyny a upozornění

1. Představení produktu

V této kapitole představíme produkt **2N® EasyGate PRO** (dále jen EasyGate), uvedeme možnosti jeho využití a výhody, které z jeho používání plynou. Kapitola obsahuje i bezpečnostní pokyny.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- [1.1 Popis produktu](#)
- [1.2 Popis změn](#)
- [1.3 Použité termíny a symboly](#)

1.1 Popis produktu

Základní vlastnosti

- EasyGate je prioritně určen pro přenos hlasu mezi mobilní sítí a připojeným koncovým zařízením s rozhraním FXO (pobočková ústředna, telefon, záznamník, atd.).
- EasyGate je vyráběna v provedení GSM nebo UMTS. Vybrané modely GSM verze brány umožňují přenos analogových faxů.
- Ve spojení s PC a příslušným programovým vybavením je možné navazovat datové spojení a pracovat se SMS zprávami. Verze GSM podporuje datové spojení GPRS a CSD, UMTS verze umožňuje HSPA spojení.
- Pomocí vstupu pro odeslání SMS lze odeslat SMS na jedno přednastavené číslo.
- Verze EasyGate zálohované baterií umožňují provozovat zařízení i při výpadku síťového napájení.

Výhody použití EasyGate

- **Úspora telefonních poplatků** – přesměrováním hovorů do mobilní sítě přes EasyGate ušetříte za spojení mezi VTS a mobilní sítí.
- **Jednoduchá instalace** – EasyGate je předurčen pro okamžité použití bez nutnosti programování.
- **Vše potřebné v balení** – v balení EasyGate naleznete vše, co můžete potřebovat k provozu (napájecí adaptér, telefonní kabel, USB kabel pro PC, konektor pro SMS vstup). Programové vybavení je k dispozici ke stažení na www.2n.com.
- **Řešení pro místa bez telefonních linek** – horské chaty, výstavy, konference, ...
- **CLIP** – EasyGate je vybaven funkcí vysílání identifikace volajícího pomocí FSK. Při spojení s koncovým zařízením, které je schopné identifikaci volajícího přijmout, budete vědět, kdo volá.
- **Datové spojení** – EasyGate v UMTS verzi umožňuje připojení k internetu pomocí přenosu HSDPA, (download až 3,6 Mbps s modulem SM5320 nebo 14,4 Mbps s modulem PHS8-P). GSM verze podporuje připojení GPRS (GPRS class 10, max. 85,6 kb/s)
- **Vstup pro odeslání SMS** – jednoduše odešlete SMS na přednastavené číslo spojením kontaktu. Vhodné pro dohled zařízení, jednoduché zabezpečení atd.

- **Snížení nebezpečí ozáření** – při telefonování se nevystavujete přímému vlivu vysokofrekvenčního elektromagnetického pole antény, jako v případě mobilního telefonu.

Bezpečnostní pokyny



Nezapínejte EasyGate poblíž lékařských přístrojů. Může dojít k rušení funkce přístrojů. Vzdálenost antény od kardiostimulátorů by měla být min. 0,5 m.



Nezapínejte EasyGate na palubě letadla.



Nezapínejte EasyGate v blízkosti čerpacích stanic, chemických zařízení, nebo v oblastech, kde se pracuje s trhavinami.



Jakýkoli zákaz používání mobilních telefonů platí i pro EasyGate, pokud jeho důvodem je vyzařování vysokofrekvenční energie.



EasyGate může rušit funkci televizorů, radiopřijímačů a PC.



Pozor! EasyGate obsahuje části, které mohou spolknout malé děti (SIM karta, anténa, ...).



Napětí uvedené na adaptéru nesmí být překročeno. Pokud připojujete EasyGate na jiný zdroj napájení, prověřte, že napětí je v povoleném rozsahu.



Pokud EasyGate doslouží, likvidujte ho dle zákonných ustanovení.

1.2 Popis změn

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Verze	Změny proti předchozím verzím
1.00	Uživatelský manuál odpovídá 2N® EasyGate II z výrobních řad: 501323, 501333, 501343 a 501353.
1.01	Změna názvu z EasyGate II na EasyGate PRO, drobné opravy
1.02	Doplněna funkce „Volné minuty“ (pouze FW verze 3.5x)
1.03	Doplněna UMTS verze

1.04	Doplněna UMTS verze s modulem PHS8-P (pětipásmový modul UMTS) Doplněno SMS programování
2.00	Doplněna verze se dvěma SIM – dual SIM (výtahová) a verze LTE
2.01	Oprava drobných vad spojených s LTE

Upozornění

- Výrobce průběžně reaguje na požadavky zákazníků zdokonalováním programového vybavení. Aktuální firmware pro řídicí procesor **2N® EasyGate** a programovací nástroj jsou k dispozici ke stažení na www.2n.com.
- Podrobný popis aktualizace řídicího programu **2N® EasyGate** (upgrade firmware) je popsán v kapitole věnované programovacímu nástroji pro PC.

1.3 Použité termíny a symboly

Symboly použité v manuálu

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:

Nebezpečí úrazu

- **Vždy dodržujte** tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

Varování

- **Vždy dodržujte** tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.

Upozornění

- **Důležité upozornění.** Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.

Tip

- **Užitečné informace** pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.

Poznámka

- Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.

Připravované funkce, nové vlastnosti

Text sázený v manuálu šedým písmem označuje připravované funkce nebo nově vyvíjené vlastnosti.

2. Popis a instalace

V této kapitole popisujeme produkt **2N® EasyGate PRO** a jeho instalaci.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- [2.1 Popis](#)
- [2.2 Než začnete](#)
- [2.3 Montáž](#)
- [2.4 Připojení telefonní linky](#)
- [2.5 Připojení vstupu pro odeslání SMS](#)

2.1 Popis

EasyGate se skládá z GSM brány v bílém plastovém obalu, odnímatelné antény a kabelů pro připojení k telefonu a PC.

Stav EasyGate je indikován LED diodami na přední straně zařízení. Jednotlivé stavy jsou popsány v následujícím obrázku.

⏻ Napájení

Svítil modře zařizeni je napájeno ze sítě.
Svítil žlutě zařizeni je napájeno z baterie.
Bliká 1x za 2s HW chyba, kontaktujte výrobce
Nesvítil Odpojeno od napájení nebo HW chyba

📶 Mobilní síť

Svítil modře přihlášeno do GSM (UMTS)
Bliká:
1x za 1s nepřihlášeno do sítě, SIM karta vložena
1x za 3s nepřihlášeno do sítě, SIM karta nevložená
4x rychle zadejte PIN
8x rychle zadejte PUK (použijte mobilní telefon)
Rychle a nepřetržitě: všechny funkce blokovány. Vaše SIM neodpovídá blokování na operátora.

🖨 Data – signalizace propojení s PC

Svítil zeleně PC připojeno
Bliká:
Rychle příchozí datové volání (CSD)
1x za 3s přenos dat (CSD nebo GPRS)
Nesvítil PC není připojeno

📶 Ukazatel síly signálu/baterie

Klidový stav – signalizace síly signálu
FXS linka vyzvednuta – signalizace stavu baterie (jen zálohovaný typ)

📞 Telefonní linka

Nesvítil klidový stav
Bliká rychle vyvěšená linka nebo vyzvánění hovoru FXS – GSM (UMTS)
Svítil žlutě hovoru FXS – GSM (UMTS)

Pouze na faxových modelech:
Bliká 2x poté pauza faxový přenos nebo modemové spojení; po zapnutí znamená nutnost upgrade FW
Bliká 3x poté pauza faxový přenos nebo modemové spojení

USB
(USB 2.0)

Napájecí konektor
(DC Jack 2,1 mm, vnitřní kontakt +)


Telefonní linka
(RJ 12, 6/2)

SMS konektor
(Vstup pro odesílání SMS)

SIM

Vypínač
(ON/OFF)

Indikační prvky EasyGate a Konektory EasyGate

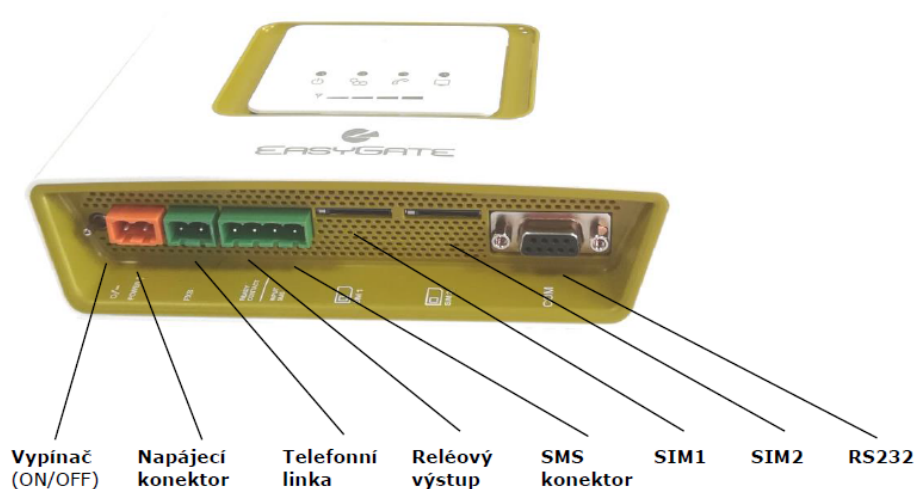


Verze se dvěma SIM – přední panel


Tóny na telefonní lince – provozní tóny

GSM brána vysílá do telefonní linky tóny, oznamující její provozní stav. Následující údaje popisují chování při továrním nastavení. Frekvence těchto tónů je 425 Hz.

Oznamovací tón

- trvalý tón nebo  podle nastavení
- EasyGate je registrován do GSM (UMTS) sítě a je připraven přijímat volbu

Vyzváněcí tón

- 
- volaný účastník je vyzváněn
- tento tón je vysílán sítí GSM (UMTS)

Obsazovací tón


- 

Vysílá se v těchto případech:


- není instalována SIM karta
- EasyGate není registrován do sítě

- EasyGate je registrován do cizí sítě, ale roaming je zakázán
- volané číslo má příliš mnoho číslic (více než 30)
- volané číslo je zakázané
- volaný účastník je obsazený
- volaný účastník zavěsil (rozpad spojení)


Signalizace konce volby

- 
- ukončen příjem volby, sestavuje se spojení

PIN tón

- 
- je požadováno zadání kódu PIN
- je vysílán po zapnutí, pokud je zapotřebí zadat PIN ručně


PUK tón

- 
- je požadováno zadání kódu PUK
- je vysílán po opakovaném chybném zadání kódu PIN a následném zablokování SIM karty. Zadání PUK kódu nelze provést v bráně, je nutno použít mobilní telefon


Tóny na telefonní lince – programovací režim


Během programování parametrů po telefonní lince jsou vysílány tóny pro potvrzení zadávaných hodnot. Jednotlivé tóny se liší melodií.

Potvrzení


- 
- potvrzení, že zadané servisní heslo nebo číslo parametru bylo přijato a je správné

Odmítnutí

- 
- nesprávné číslo parametru
- nesprávná hodnota parametru

- vysílán po stornování parametru znakem 

Uložení

- 
- signalizuje, že zadaná hodnota parametru je správná a byla uložena

2.2 Než začnete

Kontrola úplnosti výrobku

Před započítím instalace prosím zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní:

- 1x **2N® EasyGate** PRO
- 1x anténa pro přímé připojení ¹⁾
- 1x magnetická anténa s koaxiálním kabelem ¹⁾
- 1x napájecí adaptér
- 1x telefonní kabel
- 1x USB kabel pro spojení s PC
- 1x konektor pro připojení ke vstupu pro odesílání SMS
- 2x hmoždinka
- 2x vrut
- Příručka pro rychlé zprovoznění

Poznámka

- ¹⁾ **Antény:** Balení obsahuje anténu pro přímé připojení k SMA konektoru na EasyGate a anténu s kabelem. Pokud instalujete EasyGate v místě se špatným GSM (UMTS signálem, při rušení jiných zařízení nebo při špatné kvalitě zvuku, použijte anténu s kabelem a vyhledejte pro ni optimální umístění.
- **Programové vybavení:** Programové vybavení **2N® EasyGate** PCManager je k dispozici ke stažení na www.2n.com. Program nainstalujte na své PC.
- **Seznamy AT příkazů:** Seznamy AT příkazů použitých GSM modulů jsou k dispozici zde v manuálu v kapitole 4.4.
- U některých typů EasyGate může být příslušenství modifikováno dle požadavků zákazníka.

Podmínky instalace

- EasyGate je určen k umístění na svislou plochu pomocí závěsných otvorů. V této poloze je nejlepší příjem GSM signálu při použití antény bez kabelu. V místech s dobrým signálem nebo při použití antény s kabelem je možné EasyGate provozovat i položený.
- EasyGate je třeba umístit s ohledem na kvalitu GSM signálu – lze ověřit pomocí PCManageru nebo LED indikátoru.
- Vzhledem k vyzařovanému elektromagnetickému rušení umístěte EasyGate mimo dosah citlivých přístrojů a lidského těla.
- Povolený rozsah pracovních teplot je uveden v kapitole „*Technické parametry*“.
- EasyGate není možné provozovat na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
- EasyGate je určen do vnitřních prostor. Nesmí být vystaven dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti, mlze, apod.
- EasyGate nesmí být vystaven agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.
- EasyGate není určen do prostředí se zvýšenými vibracemi, jako jsou dopravní prostředky, stroje apod.

Upozornění

- Ověřte, že máte k dispozici vše potřebné pro uvedení EasyGate do provozu (SIM kartu, analogový telefon nebo FXO port ústředny případně PC atd.)

2.3 Montáž

Připojení externí antény

Do anténního konektoru SMA našroubujte přiloženou anténu.

Upozornění

- Konektor antény dotahujte **lehce rukou**, nepoužívejte klíče!

Poznámka

- V běžných podmínkách má anténa bez kabelu dostatečný zisk pro bezproblémový provoz. V místech se slabým signálem, nebo pokud chcete anténu umístit do jiného místa než EasyGate, je možné použít anténu s kabelem zakončeným SMA konektorem. Anténa by měla být ve svislé poloze.
- Anténa a brána musí být instalovány ve stejné budově.
- Parametry antén jsou uvedeny v kapitole „*Technické parametry*“

Instalace SIM karty

Zásuvný konektor pro SIM kartu je umístěn na konektorovém panelu. Vložte SIM kartu do konektoru kontakty orientovanou k čelnímu panelu s LED. Přesvědčte se, že zámek SIM karty zapadl.

U verze se dvěma SIM je SIM1 primární a SIM2 sekundární. Pokud připojení přes SIM1 není dostupné, nebo nedosahuje nastavené úrovně signálu, použije se pro připojení SIM2. Během připojení pomocí SIM2 se v parametrem definovaných intervalech kontroluje síla signálu pro příjem přes SIM1, pokud dosáhne požadované úrovně, přepne se spojení zpět na SIM1. Pokud je brána připojena pomocí primární SIM, signalizuje LED Mobilní síť provozní stavy modrou barvou, pokud pomocí sekundární je barva této LED žlutá.

⚠ Upozornění

- Ověřte, zda je SIM karta GSM operátora určena pro GSM síť podporovanou vaší verzí EasyGate.
- Služby operátora a SIM karty jako preferované sítě, SMS centrum, ochrana PIN atd. je nutné nastavit před vložením SIM karty do EasyGate v mobilním telefonu.

Napájení

EasyGate je napájen stejnosměrným napětím v rozsahu 10–16 V. Při napájení z jiného zdroje, než z příloženého napájecího adaptéru je nutné zajistit povolený rozsah napětí a správnou polaritu dle technických parametrů.

Verze EasyGate se zálohovaným napájením pomocí akumulátorů umožní funkci brány i v případě výpadku síťového napětí. Pro zálohování použijte čtyři kusy akumulátorů NiMh velikost AA. Tyto akumulátory nejsou součástí dodávky. Akumulátory vložte do držáku na zadní straně pod víčkem před uvedením brány do provozu. Polarita článků je vyznačena v prostoru pro akumulátory.

Varování

- **Napájení nepřipojujte**, pokud není k EasyGate připojena anténa, může dojít k poškození GSM modulu.
- Pro zálohování používejte pouze doporučený typ akumulátorů NiMh velikost AA. Pouze tento typ nabíjecích baterií je povoleno použít! **Při použití jiných baterií hrozí nebezpečí poškození zařízení i výbuchu!**
- **Po skončení životnosti akumulátorů musí být zlikvidovány podle příslušných ustanovení jako nebezpečný odpad.**

2.4 Připojení telefonní linky

Připojení k pobočkové ústředně

EasyGate připojte na volnou vnější linku vaší pobočkové ústředny (FXO). Ústřednu naprogramujte tak, aby odchozí hovory do GSM sítě byly směrovány na EasyGate.

Tip

- EasyGate je vybaven funkcí identifikace volajícího (CLIP) pomocí FSK, pokud je vaše ústředna schopna identifikaci volajícího zpracovat, je výhodné tuto funkci zapnout.

Připojení k telefonnímu přístroji (záznamníku, mincovnímu automatu)

K EasyGate můžete připojit běžný telefon, záznamník nebo jiné koncové zařízení s rozhraním FXO. Ke speciálnímu modelu lze připojit analogový fax.

Tip

- EasyGate je vybaven funkcí identifikace volajícího (CLIP) pomocí FSK, proto je vhodné připojit koncové zařízení, které je schopné identifikaci volajícího zobrazit.

2.5 Připojení vstupu pro odeslání SMS

Pro jednoduché připojení k EasyGate jste dostali speciální konektor. Konektor je vybaven šroubovacími svorkami pro připojení drátů vedoucích ke spínacímu kontaktu (sledovanému zařízení). Druhý konec konektoru lze zasunout do příslušného konektoru na panelu EasyGate.

Vstup je navržen pro spínací kontakt zapojený mezi piny vstupu. Vstup je aktivován sepnutím kontaktu (propojením pinů navzájem). Lze použít i tranzistorový spínač, nebo logický signál, vývod konektoru blíže linkovému konektoru je spojen se zemí zařízení, vzdálenější je aktivní. Vstup je chráněn proti přepětí do +12 V.

3. Konfigurace 2N® EasyGate PRO

V této kapitole je popsána konfigurace produktu **2N® EasyGate PRO**.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- [3.1 Konfigurace 2N® EasyGate PRO](#)
- [3.2 Tabulky parametrů](#)

3.1 Konfigurace 2N® EasyGate PRO

Připojení PC

Pro připojení k PC je v balení USB kabel.

Upozornění



- Při použití delšího kabelu je potřeba funkci vyzkoušet, při komunikaci na vyšších přenosových rychlostech může docházet k chybám.



Programování parametrů EasyGate



Všechny parametry EasyGate jsou od výrobce nastaveny tak, aby se nemusely měnit – vyhoví většině uživatelů. Pokud potřebujete změnit chování EasyGate máte dvě možnosti:


- Programování pomocí PC s nainstalovaným PCManagerem UNI. Na PC lze nastavit všechny funkce podporované EasyGate.
- Programování po telefonní lince pomocí DTMF volby. Tímto způsobem lze nastavit jen omezenou sadu funkcí.

Programování po telefonní lince

1. Vyvěste telefon, uslyšíte oznamovací tón, nebo obsazovací tón a kontrolka „Linka“ začne blikat.
2. Pomocí DTMF volby zadejte servisní heslo (od výrobce 12345, lze měnit), stornovat chybně zadané heslo lze zavěšením telefonní linky před vysláním znaku  .
3. Zadání servisního hesla ukončete  .
4. Pokud jste zadali heslo správně uslyšíte tón potvrzení. V opačném případě se může stát, že odvolené číslo bude odesláno do GSM sítě jako hovor, pokud tedy neuslyšíte tón potvrzení, zavěste telefon.
5. Po tónu potvrzení, se EasyGate nachází až do zavěšení linky v programovacím režimu.

6. Zadejte číslo programovaného parametru a ukončete  . Pokud je číslo parametru správné uslyšíte tón potvrzení, v opačném případě uslyšíte tón odmítnutí a pokuste se zadat číslo parametru znovu.
7. Po správném zadání čísla parametru zadejte hodnotu parametru v povoleném rozsahu a ukončete  . Pokud je hodnota parametru v povoleném rozsahu uslyšíte tón uložení, v opačném případě uslyšíte tón odmítnutí. V obou případech můžete pokračovat novým zadáním čísla parametru.

Číselné parametry se zadávají číslem v jednotkách uvedených u popisu parametrů. Pro parametry, které mají nastavení ANO/NE platí ANO =  a NE = .

Jakékoliv číselné zadání v programovacím režimu lze stornovat znakem  . Uslyšíte tón odmítnutí a pokračujte novým zadáním čísla parametru. Parametry jsou uloženy v okamžiku vyslání tónu uložení. Programování ukončete zavěšením telefonu.


Příklad:

Volba	Potvrzení	Poznámka, popis
		zadání hesla, OK
		parametr hlasitost vysílání, OK
		nastaveno na střední úroveň, uloženo
		neexistující číslo parametru, odmítnutí

Programování pomocí PC

Pro programování je potřeba připojit EasyGate USB kabelem k PC a mít nainstalovaný EasyGate PCManager. Programování je intuitivní a jednoduché. Vše je opatřeno doprovodnými texty, které se objevují nad vším, na co ukážete myší.

Načtení a uložení dat do EasyGate, včetně nahrání nového řídicího programu do procesoru EasyGate (upgrade) se provádí ve speciálním režimu, ve kterém EasyGate čeká asi 3 s po zapnutí (svítí všechny kontrolky). Pokud v této době dostane pokyn od PCManageru zůstane v tomto režimu, dokud je potřeba. Pokud nedojde po ukončení PCManageru k resetu EasyGate, zařízení vypněte a opět zapněte.

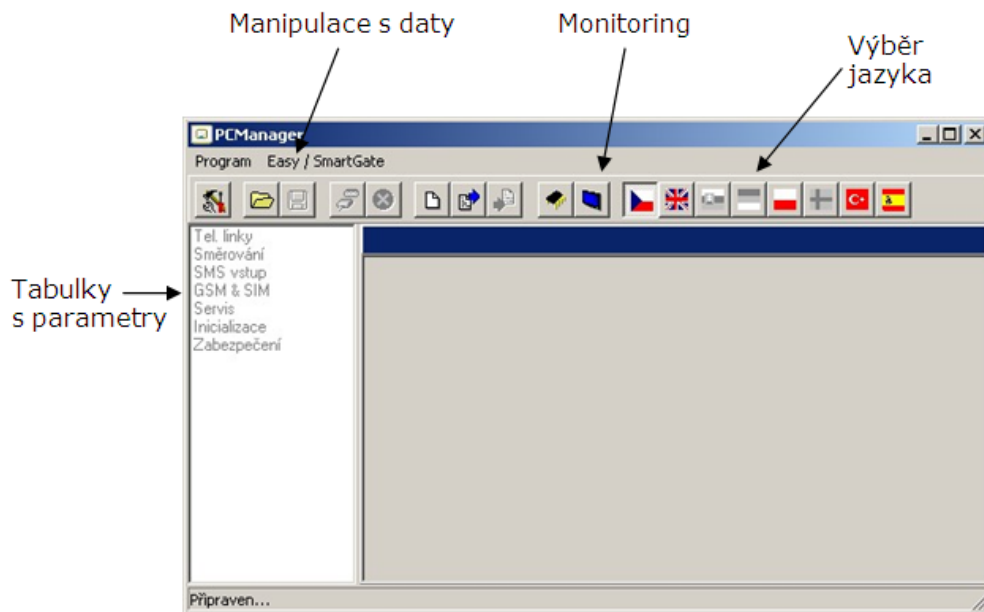

Základní obrazovka EasyGate PC Manager UNI

Instalace a nastavení EasyGate PCManager (Win7)

1. Připojte EasyGate k PC přes USB rozhraní. Brána musí být vypnuta.
2. Po připojení se v PC automaticky nainstaluje virtuální sériový port. V případě, že nedojde k automatické instalaci a systém ohlásí neznámé zařízení, nainstalujte ovladače spuštěním souboru Drivers/win/CDM20814_Setup.exe.
3. Zjistěte číslo virtuálního portu pomocí Správce zařízení systému Windows. Podívejte se na nastavení COM portů a najděte port označený **USB Serial Port (COM)**.
4. Spusťte instalaci EasyGate PCManager.
5. Spusťte EasyGate PCManager. Na horní liště zvolte jazyk.
6. V nabídce **Program** zvolte položku **Nastavení**. Nastavte spojení „Přímo na COM port" a vyberte komunikační port COM s číslem z bodu 3.

Základní postup programování

1. Hlavním účelem programu PCManager UNI je nastavení konfigurace brány a upgrade firmware.
2. Pokud má být změněna konfigurace brány, musí být nejprve nahrána z EasyGate, poté editována pomocí programu PCManager a nakonec nahrána zpět do EasyGate.
3. Skupiny parametrů jsou zobrazeny v levém okně programu. Všechny parametry jsou popsány níže v tomto manuálu. V programu PCManager je k dispozici interaktivní nápověda.
4. Při spuštění kterékoli operace, která vyžaduje komunikaci s EasyGate, musí být brána přepnuta do programovacího režimu. PCManager zobrazí výzvu k vypnutí a opětovnému zapnutí brány.

Další možnosti manipulace s daty

Naprogramované parametry se dají kromě paměti EasyGate, uložit i do souboru na disk PC a opět nahrát do PCManageru. To je vhodné pro zálohování funkčních konfigurací, nebo pokud chcete uložit do jiné EasyGate stejnou konfiguraci.

Upozornění

- V tabulce „Zabezpečení“ se nachází PIN a servisní heslo. Tyto parametry mají zvláštní režim. Z bezpečnostních důvodů se neukládají do souboru v PC. Pokud nahrajete do PCManageru UNI soubor z PC a nahrajete ho do EasyGate, neměl by se PIN ani servisní heslo v EasyGate změnit, pokud tyto parametry ještě před uložením ručně nezměníte.

Upozornění

- Po spuštění PCManageru UNI jsou tabulky vyplněny defaultními hodnotami. Doporučujeme před nastavením parametrů načíst data z EasyGate. Pokud po startu PCManageru UNI data pouze uložíte, budou všechny parametry kromě PIN a servisního hesla v paměti EasyGate nastaveny na defaultní hodnoty.

⚠ Upozornění

- PIN a servisní heslo lze změnit jen ručním zadáním, nebo úplnou inicializací v tabulce inicializací.

Monitoring

Monitoring funguje ve stavu, kdy je EasyGate v provozu a zaregistrován do GSM sítě, pokud EasyGate není zaregistrován, je USB serial port blokován a monitoring není možný.

Jde o jednoduchou informativní funkci, pomocí které lze zjistit:

- typ GSM modulu a jeho identifikační číslo IMEI.
- identifikační číslo SIM karty IMSI a nastavené SMS centrum, které je nutné pro službu posílání SMS.
- jméno GSM operátora a sílu signálu přijímaného EasyGate – pomocí této informace vyhledejte nejvhodnější umístění s nejlepším příjmem GSM signálu (informace je obnovována po 10 s).
- stav linky EasyGate. Zobrazovány jsou stavy klid, odchozí hovor a příchozí hovor včetně telefonního čísla. Během vytáčení čísla a během vyzvánění příchozího hovoru je sériový port blokován, proto je zobrazován stav klid a PCManager ohlašuje blokování sériového portu.

Dohled nad branou lze provádět dálkově pomocí SMS GGMC (GSM Gateway monitoring center). Číslo pro zasílání SMS a periodu zasílání lze nastavit pomocí parametrů „Telefonní číslo pro servisní SMS“ (714) a „Četnost zasílání provozních SMS pro GGMC [h]“ (970).

Obsahem zprávy jsou tyto informace:

- Výrobní číslo brány
- Perioda odesílání GGMC SMS
- Znak S nebo R – S – start, po restartu brány, R – running, za provozu
- Verze firmware
- Síla signálu – odpověď na AT+CSQ:

0	–113 dBm nebo méně
1...30	–111...–53 dBm
31	–51 dBm nebo vyšší
99	neznámá nebo nedetekovatelná
- Počet uskutečněných hovorů od posledního restartu

Upgrade firmware

Aktualizace firmware pro řídicí procesor EasyGate probíhá v programovacím režimu prostřednictvím nástroje PCManager UNI podle následujícího postupu.

Postup při upgrade

1. Spustíte PCManager, na pravé straně zvolte jazyk pro zobrazení všech textů.
2. V nabídce **Easy/SmartGate** klikněte na položku **Upgrade** nebo použijte příslušnou ikonu na liště programu. Pokud brána není v programovacím režimu, budete vyzváni k vypnutí a opětovnému zapnutí.
3. V případě většího počtu souborů s firmware v adresáři PCManageru vyberte požadovaný soubor.
4. Upgrade proběhne automaticky. **Během procesu upgrade nevypínejte PC ani EasyGate!**

Upozornění


- PCManager kontroluje verzi SW v EasyGate a v souboru pro upgrade. Pokud je verze v souboru novější vše je v pořádku. Uložení SW do EasyGate však proběhne i pokud je verze v souboru stejná nebo starší, v tom případě PCManager pro jistotu vyžaduje potvrzení.

⚠ Upozornění

- Výrobce průběžně reaguje na požadavky zákazníků zdokonalováním programového vybavení. Aktuální firmware pro řídicí procesor EasyGate, PCManager a uživatelský manuál jsou k dispozici na internetových stránkách www.2n.com.

3.2 Tabulky parametrů

V této kapitole jsou vyjmenovány všechny programovatelné parametry. U každého parametru je uvedena jednotka, v níž se uvádí, číslo funkce pro programování po telefonní lince (pokud existuje), popis chování EasyGate, rozsah nastavení, krok nastavení a hodnota po inicializaci.

Numerické parametry musí být nastaveny v jednotkách uvedených v popisu parametrů. Pro parametry s jinými hodnotami jsou tyto hodnoty uvedeny v popisu (pro programování po lince v závorkách). Pro programování po lince nelze použít znak , protože je určen pro potvrzení nové hodnoty.

Parametry telefonního rozhraní FXS

Parametry volby

Druh přijímané volby (č. funkce: 100)

Výběr druhu volby, kterou má EasyGate přijímat na lince FXS. EasyGate přijímá pouze volbu vybraného druhu, jinou ignoruje.

Možnosti nastavení:

DTMF (0) – EasyGate přijímá pouze tónovou volbu

Pulzní (1) – EasyGate přijímá pouze pulzní volbu

Po inicializaci: DTMF

Doba vyhodnocení konce volby [s] (č. funkce: 101)

Čas, po který EasyGate čeká na další pokračování volby. Po uplynutí této doby začne sestavovat spojení.

Možnosti nastavení: 1–255 s

Krok nastavení: 1 s

Po inicializaci: 5 s

Minimální zavěšení [ms] (č. funkce: 102)

Minimální doba přerušení linkového proudu, kterou EasyGate vyhodnotí jako zavěšení.

Možnosti nastavení: 100–25500 ms

Krok nastavení: 100 ms

Po inicializaci: 500 ms

DTMF za hovoru (č. funkce: 107)

Při přenosu DTMF pomocí hlasového kanálu GSM sítě mohou nastat problémy s kvalitou přenášeného signálu, protože komprese používaná pro přenos hlasu jej může poškodit. Můžete nastavit přenos v digitálním modu, kdy EasyGate zatlumí původní signál DTMF z telefonní linky a místo něj vyšle digitálně generovaný signál v signalizačním kanálu. Tato funkce neřeší problémy s příjmem DTMF, protože ovlivňuje pouze odchozí směr. Je aktivní pouze v případě, že volající stanou je EasyGate (EasyGate iniciuje hovor).

Možnosti nastavení: Analogová – DTMF je vysílána hlasovým kanálem, funkce nemá vliv (0)

Digitální – DTMF je zatlumena v hlasovém kanálu a vysílána digitálně (1)

Po inicializaci: Analogová

Signalizace konce volby pípnutím (č. funkce: 103)

Nastavení signalizace ukončení příjmu volby (začátek sestavování odchozího hovoru) pípnutím.

Možnosti nastavení: ANO (1) / NE (0)

Po inicializaci: ANO

Signalizace

Signalizace průběhu hovoru přepólováním (č. funkce: 110)

Nastavení signalizace průběhu hovoru přepólováním linky na přenašeči FXS. Na telefonní lince bude napětí opačné polarity po celou dobu hovoru.

Možnosti nastavení: ANO (1) / NE (0)

Po inicializaci: NE

Signalizace průběhu hovoru impulsem (č. funkce: 111)

Nastavení signalizace navázání a rozpadu hovoru tarifikačním pulsem.

Možnosti nastavení:

Nesignalizovat (0) – EasyGate neposílá tarifní impuls jako signalizaci navázání a rozpadu hovoru.

Rozpad hovoru (1) – EasyGate pošle tarifní impuls při rozpadu hovoru.

Navázání hovoru (2) – EasyGate pošle tarifní impuls při navázání hovoru.

Navázání a rozpad hovoru (3) – EasyGate pošle tarifní impuls při navázání i rozpadu hovoru.

Po inicializaci: Nesignalizovat

Frekvence tarifních impulsů [kHz] (č. funkce: 112)

Nastavení frekvence tarifních impulsů.

Možnosti nastavení:

16 kHz (0) – EasyGate vysílá tarifní impulsy s frekvencí 16 kHz

12 kHz (1) – EasyGate vysílá tarifní impulsy s frekvencí 12 kHz

Po inicializaci: 16 kHz

Signalizace průběhu hovoru pomocí CPC (č. funkce: 113)

Nastavení signalizace ukončení hovoru pomocí CPC – Calling party control. Krátkodobé přerušení proudu telefonní smyčkou pro signalizaci konce hovoru.

Možnosti nastavení: Vypnuto (0)

Zapnuto (1)

Po inicializaci: Vypnuto

Tóny

Dvoutón (č. funkce: -)

Parametr se nastavuje u všech tří typy tónů (oznamovací/obsazovací/ring back). Je určen pro výběr nastavení mezi signalizací tónem s jedním kmitočtem a dvoutónem. Je-li parametr nastaven, je nutno nastavit i druhou frekvenci dvoutónu. Není-li nastaven, druhá frekvence je automaticky nastavena na stejnou hodnotu jako první, což má za následek generování jednoduchého tónu. Tento parametr není přístupný pro programování po telefonní lince. Pokud je programování po telefonní lince použito pro změnu frekvence tónů, musí být nastaveny oba tóny (pro jednoduchý tón na stejné hodnoty).

Možnosti nastavení: ANO/NE

Po inicializaci: NE

Oznamovací tón – frekvence 1 [Hz] (č. funkce: 120)

Nastavení první frekvence oznamovacího tónu. Tento tón je vysílán po vyvěšení linky, pokud je EasyGate připraven pro příjem volby.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Oznamovací tón – frekvence 2 [Hz] (č. funkce: 121)

Nastavení druhé frekvence oznamovacího tónu.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Oznamovací tón – kadence (č. funkce: 122)

Nastavení kadence oznamovacího tónu.

Možnosti nastavení:

Trvalý (0) – EasyGate vysílá trvalý oznamovací tón

Morse A (1) – EasyGate vysílá oznamovací tón shodný s linkou VTS

Po inicializaci: Trvalý

Obsazovací tón – frekvence 1 [Hz] (č. funkce: 123)

Nastavení první frekvence obsazovacího tónu.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Obsazovací tón – frekvence 2 [Hz] (č. funkce: 124)

Nastavení druhé frekvence obsazovacího tónu.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Obsazovací tón – kadence (č. funkce: 125)

Nastavení kadence obsazovacího tónu.

Možnosti nastavení:

330/330 ms (0) – kadence 330 ms tón, 330 ms mezera

200/200 ms (1) – kadence 200 ms tón, 200 ms mezera

250/250 ms (2) – kadence 250 ms tón, 250 ms mezera

375/375 ms (3) – kadence 375 ms tón, 375 ms mezera

500/500 ms (4) – kadence 500 ms tón, 500 ms mezera

Po inicializaci: 330/330 ms

Ring back tón – frekvence 1 [Hz] (č. funkce: 126)

Nastavení první frekvence ring back tónu. Tento tón je generován po volbě dříve, než začne síť generovat svůj vlastní tón.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Ring back tón – frekvence 2 [Hz] (č. funkce: 127)

Nastavení druhé frekvence tónu.

Možnosti nastavení: 1–3400 Hz

Krok nastavení: 1 Hz

Po inicializaci: 425 Hz

Ring back tón – kadence (č. funkce: 128)

Nastavení kadence Ring back tónu.

Možnosti nastavení:

OFF (0) – vypnuto, čeká se na tón sítě

1000/4000 ms (1) – kadence 1 s tón, 4 s mezera

400/200/400/2000 ms (2) – kadence 2x 400 ms tón, 2 s mezera

1500/3500 ms (3) – kadence 1,5 s tón, 3,5 s mezera

2000/4000 ms (4) – kadence 2 s tón, 4 s mezera

Po inicializaci: OFF

Tón po ukončení hovoru (č. funkce: 129)

Pokud vzdálený účastník zavěsí dříve, účastník připojený ke EasyGate na lince FXS uslyší zde zvolený tón.

Možnosti nastavení:

Obsazovací (0) – EasyGate vysílá po konci hovoru obsazovací tón

Trvalý (1) – EasyGate vysílá po konci hovoru trvalý tón

Po inicializaci: Obsazovací

Hlasitosti

Vysílání (č. funkce: 190)

Nastavení hlasitosti vysílání do GSM sítě s krokem 4 dB.

Možnosti nastavení: 1–5

Krok nastavení: 1

Po inicializaci: 3 = střední hlasitost

Příjem (č. funkce: 191)

Nastavení hlasitosti příjmu z GSM sítě s krokem 4 dB.

Možnosti nastavení: 1–5

Krok nastavení: 1

Po inicializaci: 3 = střední hlasitost

Vyzvánění

Frekvence vyzvánění [Hz] (č. funkce: 140)

Nastavení frekvence vyzváněcího napětí.

Možnosti nastavení: 25 / 50 Hz

Po inicializaci: 50 Hz

Časování vyzvánění (VOLÁNÍ, DATA/FAX) (č. funkce: 141)

Nastavení časování vyzvánění.

Možnosti nastavení:

1000/4000 ms (0) – 1 s zvonění, 4 s mezera

400/200/400/2000 ms (1) – 400 ms zvonění, 200 ms mezera, 400 ms zvonění, 2 s mezera

1500/3500 ms (2) – 1,5 s zvonění, 3,5 s mezera

2000/4000 ms (3) – 2 s zvonění, 4 s mezera

Po inicializaci: 1000/4000 ms

Časování vyzvánění data/fax (č. funkce: 142)

Nastavení časování vyzvánění pro příchozím datovém nebo faxovém volání.

Stejné možnosti nastavení jako parametr 141.

Vysílání CLI (č. funkce: 148)

Nastavení vysílání identifikace volajícího z GSM sítě na telefonní lince. Umožňuje přenos čísla volajícího, pokud máte na tel. lince zařízení umožňující příjem FSK podle norem ETSI. EasyGate vysílá CLI pomocí FSK podle normy ETSI EN 300 659 (transmission during ringing)

Možnosti nastavení:

Nevysílat (0)

Vysílat (1)

Po inicializaci: Nevysílat

Zaměnit znak '+' v CLI za (č. funkce: 149)

Nastavením tohoto parametru se bude při vysílání CLI do linky zaměňovat znak + v mezinárodním předčísle za nastavený řetězec. Znak + se nedá přenést protokolem FSK ani volit z koncového zařízení pomocí DTMF.

*Možnosti nastavení: 0–4 znaky (0–9, *, #)*

Po inicializaci: prázdný

Automatické volání**Číslo pro automatické volání (č. funkce: 180)**

Číslo pro funkci automatického volání bez volby – "BabyCall". Pokud je číslo prázdné, funkce je vypnutá.

*Možnosti nastavení: 0–15 znaků (0–9, *, #, +)*

Po inicializaci: prázdný

Čas do automatického volání [s] (č. funkce: 181)

Čas od vyzvednutí linky do zahájení automatického volání (je-li zapnuté). Během této doby čeká EasyGate na volbu, která automatické volání ruší. Tím je umožněna běžná volba i při zapnuté funkci.

Možnosti nastavení: 0–15 s

Krok nastavení: 1 s

Po inicializaci: 0 s

Parametry směrování FXS


Všechny parametry související s voleným číslem při odchozím hovoru jsou uspořádány do tabulky. Podle voleného předčísle můžete:

- volené číslo zakázat – volající dostane obsazovací tón
- urychlit sestavování spojení na základě znalosti délky čísla pro dané předčísle
- urychlit sestavování spojení pokud umožníte ukončit volbu znakem #
- upravit volené číslo odebráním číslic a případným přidáním jiných
- omezit dobu hovoru

Každý řádek tabulky obsahuje předčísle (mohou mít různou délku) plus parametry, které popisují chování GSM brány v případě, že se začátek volaného čísla shoduje s tímto předčíslem. Tabulka může obsahovat až 120 různých předčísle.

Velmi často se stává, že existuje nějaká výjimka – číslo, které sice začíná stejně, ale je třeba jej „obsloužit“ jiným způsobem. Za výjimku je brán jakýkoli jiný řádek tabulky, který začíná stejným předčíslem za které je doplněna jedna nebo více dalších číslic.

Pro volané číslo s předčíslem nenalezeným v tabulce se použije řádek "Ostatní čísla", proto jej nezapomeňte vyplnit.

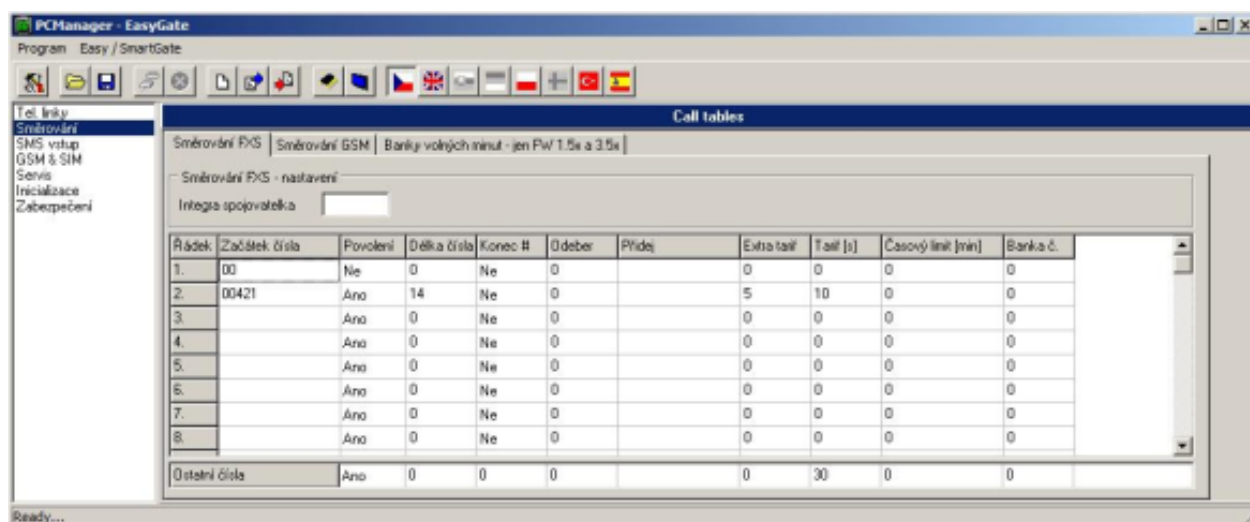

Tabulka parametrů pro směrování odchozích hovorů

Na obrázku je vyřešen případ, kdy jsou zakázány všechny mezistátní hovory kromě hovorů na Slovensko. Hovory na Slovensko jsou tarifkovány pěti impulsy ihned po navázání spojení a následně impulsem každých 10 s, navíc je hovor navázán ihned po odvolení 14. číslice. Všechna ostatní čísla jsou povolena a tarifkována impulsem každých 30 s.

Integra spojovatelka (č. funkce: 405)

V některých GSM sítích lze přidat za volané číslo znak "#" a provolbu na volajícího na lince PBÚ. Tato provolba se zobrazí volanému spolu s číslem volajícího. Tento parametr se použije, jen pokud volané číslo neobsahuje znak "#".

Možnosti nastavení: 0–8 znaků (0–9)

Po inicializaci: prázdný

⚠ Upozornění

- Pouze řádek **Ostatní čísla** lze konfigurovat pomocí telefonní linky a čísla funkce uvedené u následujících parametrů se tedy týkají pouze tohoto řádku.

Začátek čísla (č. funkce: -)

Předčíslo volaného čísla pro rozpoznání typu volání. V předčísle lze využít zástupný znak „?“, který nahrazuje libovolné číslo volby. Řádek "Ostatní čísla" se použije pro hovory s předčíslem, které se v tabulce nevyskytuje.

*Možnosti nastavení: 0–16 znaků (0–9, *, #)*

Po inicializaci: prázdný

Povolení (č. funkce: 391)

Parametrem lze povolit / zakázat hovory odpovídající danému řádku tabulky.

Možnosti nastavení: ANO (1) / NE (0)

Po inicializaci: ANO

Délka čísla (č. funkce: 393)

Parametr udává očekávanou délku čísla pro daný řádek. To umožní zahájit volbu do příslušného rozhraní ihned po volbě poslední číslice. Pokud je volené telefonní číslo kratší, odvolí se po timeoutu. Nastavení 0 znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0, 3–15

Krok nastavení: 1

Po inicializaci: 0

Konec # (č. funkce: 394)

Parametrem lze povolit okamžitý začátek sestavování spojení po příjmu volby #. Znak # je z voleného čísla odstraněn. Pokud má být znak # součástí voleného čísla nelze tuto funkci pro dané předčíslí použít.

Možnosti nastavení: ANO (1) / NE (0)

Po inicializaci: NE

Odeber (č. funkce: 395)

Parametr "Odeber" umožňuje automatické přesměrování hovoru. Ze začátku voleného čísla bude odebrán nastavený počet číslic (předčíslí).

Možnosti nastavení: 0–20

Krok nastavení: 1

Po inicializaci: 0

Přidej (č. funkce: 396)

Parametr "Přidej" umožňuje automatické přesměrování hovoru. Na začátek voleného čísla přidá zadaný řetězec (předčíslí).

*Možnosti nastavení: 0–8 znaků (0–9, *, #, +)*

Po inicializaci: prázdný

Extra tarif (č. funkce: 397)

Nastavení pseudotarifikace (tarifikace je odvozena od doby hovoru). Parametrem "Extra tarif" lze nastavit fixní počet tarifikačních impulsů vyslaných ihned po začátku hovoru navíc k impulsům vysílaným podle délky hovoru a nastavení parametru "Tarifikace". Tímto parametrem lze nastavit minimální cenu hovoru.

Možnosti nastavení: 0–255

Krok: 1

Po inicializaci: 0

Tarif [s] (č. funkce: 398)

Nastavení pseudotarifikace (tarifikace je odvozena od doby hovoru). Parametrem "Tarifikace" nastavte cenu hovoru v závislosti na čase. Nastavte, jak často v sekundách chcete vysílat tarifikační impuls. Menší číslo odpovídá dražšímu hovoru. Nula znamená netarifikovat v závislosti na čase.

Možnosti nastavení: 0–255 s

Krok: 1 s

Po inicializaci: 0 s

Časový limit [min] (č. funkce: 399)

Omezení délky hovorů pro daný řádek. Po uplynutí nastaveného času je spojení ukončeno. 30 s před koncem hovoru uslyšíte pípnutí. Posledních 10 s pípá každou sekundu. Nula znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0–255 min

Krok: 1 min

Po inicializaci: 0 (vypnuto)

Banka č. (č. funkce: –)

Speciální funkce – pouze pro FW 1.5x a 3.5x. Pro standardní EasyGate nelze používat tuto funkci ani záložku „Banky volných minut“, kde je podrobné nastavení parametrů jednotlivých bank.

Parametry směrování GSM, UMTS, LTE

Příchozí hovory z GSM sítě jsou opatřeny identifikací volajícího. Podle toho lze nastavit chování EasyGate. Podle přijatého CLI můžete:

- volané číslo odmítnout – volajícímu je znemožněn hovor
- použít funkci CallBack – automatické zpětné volání

- automaticky vytočit provolbu do PBÚ a tím spojit volajícího přímo s vnitřním účastníkem PBÚ (např. spojovatelkou).

Doba do DISA provolby na FXS [ms] (č. funkce: 500)

Timeout mezi vyzvednutím linky FXS a začátkem automatické provolby dle parametru "Provolba" v tabulce.

Možnosti nastavení: 100–25500 ms

Krok: 100 ms

Po inicializaci: 2000 ms

Max. čas zvonění pro CallBack (č. funkce: 502)

Parametr nastavuje chování při funkci CallBack. Funkce CallBack na rozhraní FXS funguje dvěma různými způsoby:

- Pro jednoduchý CallBack nastavte na hodnotu 0. Při příchozím volání je rozhraní FXS vyzváněno. Po vyzvednutí linky FXS je příchozí hovor odmítnut a po 10 s je volá brána zpět. Během těchto 10 s musí volající uvést mobilní telefon do klidu, aby mohl přijmout příchozí hovor. Na rozhraní FXS je do okamžiku spojení vysílána melodie.
- Pro CallBack s možností přímého volání nastavte na hodnotu 1–255. Při příchozím volání je rozhraní FXS vyzváněno. Pokud volající chce využít funkci CallBack musí zavěsit hovor do času nastaveného tímto parametrem. Brána volá okamžitě zpět. Pokud zvedne první účastník na lince FXS slyší do okamžiku spojení melodii. Pokud se dříve sestaví hovor zpět do UMTS/GSM, je vysílána melodie do UMTS/GSM sítě. Pokud volající nechce využít funkci CallBack jednoduše nezavěsí hovor do času nastaveného parametrem a hovor se odbaví jako standardní příchozí hovor.

Možnosti nastavení: 0–255 s

Krok: 1 s

Po inicializaci: 5 s

FAX z GSM směrovat na (č. funkce: 509)

Příchozí FAX z GSM sítě lze směrovat na telefonní linku FXS, nebo na sériový port (PCFax). Parametr má funkci pouze pro modely s FAX převodníkem, na ostatních modelech jsou Faxová volání směrována vždy na sériový port.

Možnosti nastavení:

- linka FXS – Příchozí FAX je směrován na linku s připojeným FAXem
- COM – Příchozí FAX je směrován na sériový port s připojeným PC

Po inicializaci: linka FXS

Data z GSM směrovat na (č. funkce: 508)

Příchozí DATA z GSM sítě lze směrovat na telefonní linku FXS, nebo na sériový port. Parametr má funkci pouze pro modely s FAX/DATA převodníkem, na ostatních modelech jsou DATA směrovány vždy na sériový COM port.

Možnosti nastavení:

- linka FXS – Příchozí DATA jsou směrována na linku s připojeným modemem
- COM – Příchozí DATA jsou směrována na sériový port s připojeným PC

Po inicializaci: linka FXS

Upozornění

- Pouze řádek **Ostatní čísla** lze konfigurovat pomocí telefonní linky a čísla funkcí uvedené u následujících parametrů se tedy týkají pouze tohoto řádku.

Číslo volacího (č. funkce: -)

Vyplňte identifikaci volacího, s jehož hovorem chcete naložit podle parametrů vyplněných ve stejném řádku. Lze vyplnit pouze předčíslí pro celou skupinu volacích. Pokud je parametr "Podřetězec" = 0, musíte vyplnit předčíslí tak, jak ho vidíte na displeji mobilního telefonu, tj. včetně + a mezinárodního předčíslí, pokud jsou v čísle obsaženy. Pokud je parametr "Podřetězec" > 0, je zadaná identifikace volacího hledána i jako podřetězec přijaté identifikace, ale max. do pozice dané parametrem "Podřetězec". Pozice se počítá od nuly. Příklady viz nápověda parametru Podřetězec.

*Možnosti nastavení: 0–16 znaků (0–9, *, #, +)*

Po inicializaci: prázdný

Podřetězec (č. funkce: -)

Parametr slouží k ulehčení vyplňování voleného čísla. Pokud je parametr "Podřetězec" > 0, je zadaná identifikace volacího hledána i jako podřetězec přijaté identifikace, ale max. do pozice dané parametrem "Podřetězec". Pozice se počítá od nuly.

Např. přijatá identifikace +420603198222 je ve shodě při těchto nastaveních:

Číslo volacího	Podřetězec
+420603198222	nezáleží na nastavení
+420603	nezáleží na nastavení
+420	nezáleží na nastavení

603198222	4 nebo víc
603	4 nebo víc

Možnosti nastavení: 0–15

Krok: 1

Po inicializaci: 0

Směřovat do (č. funkce: 591)

Příchozí hovor z UMTS/GSM lze směřovat na rozhraní FXS nebo odmítnout. Při směřování na rozhraní FXS je možné využít funkce CallBack (volej zpět). Pro správné fungování funkce CallBack nastavte parametr Max. čas zvonění pro CallBack.

Možnosti nastavení:

FXS (0) – hovor je směřován na rozhraní FXS

FXS CallBack (2) – hovor je směřován na rozhraní FXS s funkcí CallBack

Odmítnout (4) – hovor je odmítnut jako nežádoucí

Po inicializaci: FXS

Provolba (č. funkce: 592)

Parametr "Provolba" slouží k automatické provolbě na spojovatelku, nebo přímo na účastníka, se kterým volající obvykle hovoří. Pokud necháte provolbu nevyplněnou, je telefonní linka dána k dispozici volajícímu, který musí provést volbu sám pomocí DTMF volby. Je-li vyplněn pouze znak #, je zakázána provolba Integra

*Možnosti nastavení: 0–16 znaků (0–9, *, #)*

Po inicializaci: prázdný

Časový limit [min] (č. funkce: 599)

Omezení délky hovorů pro daný řádek. Po uplynutí nastaveného času je spojení ukončeno. 30 s před koncem hovoru vyšle SmartGate UMTS pípnutí. Posledních 10 s pípá každou sekundu. Znak 0 znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0–255 min

Krok: 1 min

Po inicializaci: 0 min

Banky volných minut

Podrobný popis je v sekci 4.6. Tato funkce může být použita pouze s firmware verze 3.5x.

Parametry vstupu pro odesílání SMS

Telefonní číslo pro SMS (č. funkce: 600)

Telefonní číslo, na které se odešle SMS zpráva při aktivaci SMS vstupu. Pokud je číslo prázdné je funkce odesílání vypnuta.

*Možnosti nastavení: 0–16 znaků (0–9, *, #, +)*

Po inicializaci: prázdný

SMS text (č. funkce: 603)

Text SMS zprávy, který bude odeslán na předvolené telefonní číslo. Pokud je text SMS prázdný odešle se SMS bez obsahu. Nastavení pomocí čísla funkce pouze přes SMS (pokud je povoleno SMS programování).

Možnosti nastavení: 0–40 znaků

Po inicializaci: prázdný

Odeslat při sepnutí delším než [ms] (č. funkce: 601)

Nastavení doby aktivace SMS vstupu potřebného pro odeslání SMS. Zabraňuje odeslání SMS při krátkodobé aktivaci. Při nastavení na 0 odesílá SMS ihned na začátku aktivace vstupu.

Možnosti nastavení: 0–25500 ms

Krok nastavení: 100 ms

Po inicializaci: 0 ms

Čas klidu po odeslání [s] (č. funkce: 602)

Nastavení doby nečinnosti po odeslání SMS. Po tuto dobu se neodešle SMS zpráva ani v případě aktivace SMS vstupu. Jde o ochranu před odesláním mnoha SMS, pokud je vstup opakovaně aktivován.

Možnosti nastavení: 0–2550 s

Krok nastavení: 10 s

Po inicializaci: 0 s

Parametry GSM & SIM – SIM2 parametry – dual SIM verze

Blokování na operátora

Pouze pro informaci – nelze nastavit. Blokování EasyGate na operátora je nastaveno od výrobce. Pokud je EasyGate blokován na operátora, nelze použít SIM kartu od jiného mobilního operátora. Při použití nepovolené SIM karty se brána nezaregistruje do sítě, kontrolka sítě bliká rychle.

CLIR – inkognito (č. funkce: 701) (SIM2-751)

Nastavuje zamezení odesílání identifikace (CLIR) při odchozím volání z EasyGate. Pozor, před aktivací je nutné mít tuto službu u GSM operátora povolenou, odchozí volání by mohlo být GSM sítí odmítno.

Možnosti nastavení: – Podle operátora (0) – chová se podle toho jak máte funkci nastavenou v GSM síti

– Aktivace (1) – identifikace se nebude odesílat

– Potlačení (2) – identifikace se vždy odešle

Po inicializaci: Podle operátora

Minimální přípustný signál č. funkce: 707 (SIM2-757)

Definujete minimální přípustný signál pro bránu se dvěma SIM. Jestliže aktuální síla signálu klesne pod tuto úroveň, brána přepne na druhou SIM. Možnosti nastavení: -103 dBm -97 dBm -91 dBm -85 dBm Po inicializaci: -103 dBm

Povolení roamingu (č. funkce: 702) (SIM2-752)

Možnost povolení funkce EasyGate v případě zaregistrování do cizí GSM sítě.

Možnosti nastavení: – Zakázán (0) – při zaregistrování do cizí sítě se GSM modul vypne a po 5 min. zkouší registraci znovu.

– Povolen (1) – EasyGate funguje při registraci do jakékoliv sítě.

Po inicializaci: Zakázán

Obcházení Handoveru při hovoru (č. funkce: 703) (SIM2-753)

Nastavení tohoto parametru může obejít problémy během přepnutí (handoveru) do pásma 1800 MHz (nebo 1900 MHz) během hovoru, způsobené nepředpisovou konfigurací sítě.

Možnosti nastavení: – Vypnuto (0) – obcházení chybného nastavení sítě je vypnuto

– Zapnuto (1) – obcházení chybného nastavení sítě je zapnuto. Zapněte jen v případě, že handover kolabuje.

Po inicializaci: Vypnuto

GPRS APN (č. funkce: 706) (SIM2-756)

Vyplňte pro automatické nastavení GPRS nebo UMTS APN (Access Point Name). Nastavení pomocí čísla funkce pouze přes SMS (pokud je povoleno SMS programování).

Možnosti nastavení: 0–40 znaků

Po inicializaci: prázdné

Povolení AMR (č. funkce: 704) (SIM2-754)

Umožňuje zakázat AMR (Adaptive Multi-Rate) pro zlepšení kvality zvuku v některých GSM sítích.

Možnosti nastavení: Povolen (1)

Zakázán (0)

Po inicializaci: Povolen

Výběr připojení (č. funkce: 705) (SIM2-755)

Umožňuje výběr technologie připojení u UMTS bran.

Možnosti nastavení: UMTS & GSM (0) – automatická volba, UMTS preferováno

UMTS only (1)

GSM only (2)

Po inicializaci: UMTS & GSM

Nastavení přepínání SIM – pouze dual SIM verze

Povolení SIM2 č. funkce: 790

Může zakázat povolení SIM2 na bráně se dvěma SIM sloty

Možnosti nastavení: Povolen (0)

Zakázán (1)

Po inicializaci: Povolen

Návrat k SIM1 č. funkce: 791

Nastavte čas pro návrat k SIM1, pokud brána používá SIM2 z důvodu slabého signálu, nebo jiných důvodů. Nastavte Vypnuto, pokud chcete přepnout na SIM 1 jen pokud se objeví problémy se SIM 2.

Může zakázat povolení SIM2 na bráně se dvěma SIM sloty

Možnosti nastavení: 1 hodina (0)

1 den (1)

Vypnuto (2)

Po inicializaci: 1 hodina

Zjišťování kreditu předplacené SIM karty - pouze SIM1

Četnost zjišťování kreditu [h] (č. funkce: 710)

Parametr udává četnost zjišťování kreditu na předplacených SIM kartách. Pokud kredit klesne pod nastavenou hodnotu, je odeslána SMS s informací o nízkém kreditu. 0 znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0–255 h

Krok: 1 h

Po inicializaci: 0

Kód pro zjištění kreditu (č. funkce: 711)

Kredit předplacených SIM karet je zjišťován pomocí funkce sítě, která odesílá textovou zprávu přímo na displej mobilního telefonu. Kód funkce sítě musí být vždy ukončeno znakem #.;

Upozornění

- **POZOR** – ověřte, jestli služba zjištění kreditu není zpoplatněna. Každý dotaz by mohl snížit zbývající kredit SIM karty.

Aktuální kódy českých operátorů:

- O2 *104#
- T-Mobile *101#
- Vodafone *22#

*Možnosti nastavení: 0–8 znaků (0–9, *, #, +)*

Po inicializaci: prázdné

Minimální kredit (č. funkce: 712)

Nastavte výši kreditu, při které se má odeslat varovná SMS. Pokud kredit klesne pod nastavené minimum, odešle se varovná SMS po každém dotazu na kredit, dokud kredit nedobijete.

Možnosti nastavení: 0–999

Krok: 1

Po inicializaci: 0

Pozice výše kreditu v odpovědi (č. funkce: 713)

V textu odpovědi se stavem kreditu se může vyskytovat více čísel (např. datum, čas atd.) GSM brána hledá číslo odpovídající stavu kreditu od nastavené pozice s tím, že přeskakuje všechny znaky, které nejsou číslice. Pokud je výše kreditu uvedena jako první číslo v textu, můžete ponechat nastavení 0. Pokud jsou před výší kreditu v textu jiné číslice, nastavte tento parametr na pozici, od které se má začít vyhledávat.

Možnosti nastavení: 0–180

Krok: 1

Po inicializaci: 0

Telefonní číslo pro servisní SMS

Telefonní číslo pro odesílání servisních SMS. Číslo je společné pro provozní SMS (GGMC), pro SMS o stavu kreditu na předplacených SIM kartách a pro SMS o stavu baterií. Nastavuje se v oddíle Servis, zde nastavit nejde.

Servis

Verze hardwaru

Verze Hardware EasyGate – jen pro informaci (nelze měnit). Nutné uvést při komunikaci s výrobcem.

Verze firmwaru

Verze firmware EasyGate – verze programu v řídicím procesoru EasyGate. Výrobce může vydat novou verzi pro rozšíření funkcí. Nový firmware lze uložit do EasyGate funkcí Upgrade. Nutné uvést při komunikaci s výrobcem.

Výrobní číslo

Výrobní číslo EasyGate – jen pro informaci (nelze měnit). Nutné uvést při komunikaci s výrobcem.

Blokování na operátora

viz Parametry GSM & SIM

Povolení COM (č. funkce: 960)

Nastavením tohoto parametru lze povolit / zakázat funkci sériového rozhraní. Jedná se o zákaz komunikace v běžném režimu, programování parametrů je zachováno.

Možnosti nastavení: ANO/NE

Po inicializaci: ANO

Časový limit pro datové spojení (č. funkce: 961)

Omezení délky datových, nebo faxových spojení. Po uplynutí nastaveného času je spojení tvrdě ukončeno. Nula znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0–255 min

Krok: 1 min

Po inicializaci: 0

Telefonní číslo pro servisní SMS č. funkce: 714

Telefonní číslo pro odesílání servisních SMS. Číslo je společné pro provozní SMS (GGMC), pro SMS o stavu kreditu na předplacených SIM kartách, pro SMS o stavu baterií, výpadku napájení a pro výtahové servisní SMS. Možnosti nastavení: 0–16 znaků (0-9,*,#,+). Po inicializaci: prázdné

Četnost zasílání provozních SMS pro GGMC [h] (č. funkce: 970)

Parametr udává četnost zasílání provozních SMS s informacemi pro GGMC (GSM Gateway Monitoring Centre). Nula znamená vypnutou funkci.

Možnosti nastavení: 0–255 h

Krok: 1 h

Po inicializaci: 0

SMS Vybitá baterie (č. funkce: 962)

Nastavení tohoto parametru umožní odesílání SMS o stavu baterií, je hlášeno odpojení baterií (Battery Error), připojení baterií (Battery Ready) a jejich kriticky nízké napětí (Battery flat).

Možnosti nastavení: odesílat (1)

neodesílat (0)

Po inicializaci: neodesílat

SMS Výpadek napájení (č. funkce: 963)

Nastavení tohoto parametru umožní odesílání SMS o stavu síťového napájení, je hlášena ztráta napájení a obnovení napájení (Power off/on). Tato hlášení jsou odesílána s definovanou prodlevou po události.

Možnosti nastavení: neodesílat (0)

odesílat s prodlevou 1–255 min

Po inicializaci: neodesílat

Hlášení stavu baterií pomocí protokolu P100 (č. funkce: 964)

Parametr povolující hlášení stavu baterií pomocí protokolu P100 s připojeným komunikačním zařízením **2N® Lift1**. Pouze pro speciální verze EasyGate.

Možnosti nastavení: neodesílat (0)

odesílat (1)

Po inicializaci: neodesílat

Inicializace

Programovatelné parametry EasyGate jsou uspořádány do tabulek podle funkce. Inicializovat lze buď všechny parametry, nebo parametry jedné oblasti funkcí.

Inicializovat telefonní linku FXS (č. funkce: -)

Inicializace všech parametrů pro funkci telefonního rozhraní FXS.

Inicializovat směrovací tabulku FXS (č. funkce: -)

Inicializace všech parametrů souvisejících se směrováním hovorů z FXS rozhraní.

Inicializovat směrovací tabulku mobilní sítě č. funkce: -

Inicializace všech parametrů souvisejících se směrováním hovorů z mobilní sítě.

Inicializovat banky volných minut č. funkce: -

Inicializace všech parametrů souvisejících se směrováním hovorů z mobilní sítě. Pouze speciální verze EasyGate

Inicializovat Sít' a SIM č. funkce: -

Inicializace všech parametrů souvisejících s mobilní sítí a SIM kartou (kromě PIN).

Inicializovat SMS vstupu (č. funkce: -)

Inicializace všech parametrů pro odesílání SMS při aktivaci SMS vstupu.

Inicializovat výtahové aplikace č. funkce: -

Inicializace všech parametrů v tabulce výtahových aplikací. Pouze výtahová verze EasyGate.

Inicializovat SIP parametry č. funkce: -

Inicializace všech parametrů v tabulce SIP hovory. Zatím není podporováno.

Inicializovat VoLTE č. funkce: -


Inicializace všech parametrů v tabulce VoLTE hovory. Pouze verze EasyGate s podporou VoLTE

Inicializovat IP stack č. funkce: -

Inicializace všech parametrů v tabulce interního IP stacku. Pouze speciální verze EasyGate

Inicializovat všechny parametry (č. funkce: 999)

Inicializace všech parametrů EasyGate včetně PIN a servisního hesla.

Prostřednictvím programování po telefonní lince lze inicializovat pouze všechny parametry brány. Jako parametr funkce se zadává servisní heslo následované znakem . Toto zadání není potvrzeno tónem. Po úspěšném zadání následuje prodleva, (cca 10 s) během níž je přeprogramována paměť parametrů a poté následuje reset brány.

Parametry zabezpečení

PIN – hodnota (č. funkce: 700) (SIM2-750)

Nastavení PIN pro automatické zadání po zapnutí EasyGate. Uplatní se pouze v případě, že je SIM karta chráněna. Pokud se zadaný PIN neshoduje se SIM, je automaticky smazán. Pokud je PIN zadán po startu EasyGate po telefonní lince, automaticky se uloží.

Možnosti nastavení: 0, 4–8 znaků (0–9)

Po úplné inicializaci: prázdný

Servisní heslo (č. funkce: 900)

Nastavení servisního hesla pro programování přes telefonní linku. Některé parametry lze programovat i telefonem, proto je nutné chránit vstup do programování heslem.

Možnosti nastavení: 4–8 znaků (0–9)

Po úplné inicializaci: 12345

Výtahové aplikace (volitelné)

Signalizace chyby baterií č. funkce: 964

Vyberte protokol pro signalizaci chyby baterií. Výběr Lift1 lze použít pouze ve spojení s komunikátorem 2N Lift1. Brána reportuje chybu do Lift1 a následně Lift1 sestaví hovor do dohledového centra.

Možnosti nastavení: Nevysílat

Lift1

P100 nepodporováno

P100 2N extended nepodporováno

Po inicializaci: Nevysílat

Přerušení napájení linky č. funkce: 965

Nastavení možnosti signalizace stavu zalogování do sítě a stavu napájení odpojením napětí linky FXS. Napětí na lince je odpojeno po celou dobu trvání zvoleného chybového stavu.

Možnosti nastavení: Vždy napájeno (0)

Chyba sítě (1)

Chyba napájení (2)

Chyba sítě nebo napájení (3)

Po inicializaci: Vždy napájeno

Signalizace OUT č. funkce: 969

Můžete zapnout signalizaci registrace do sítě a stavu napájení pomocí relé NOnormaly open.
\nKontakt je sepnut po celou dobu trvání vybraného problému.\n\nMožnosti nastavení:\n-Vypnuto -Kontakt trvale rozepnut\n-Chyba sítě -Kontakt bude sepnut pokud není brána registrována do sítě\n-Chyba napájení -Kontakt bude sepnut po dobu výpadku napájení, nebo při chybě baterií\n-Chyba sítě nebo napájení -oba stavy jsou signalizovány sepnutím kontaktu.\nP
Po inicializaci: Vypnuto

Nastavení možnosti signalizace stavu zalogování do sítě a stavu napájení odpojením napětí linky FXS. Napětí na lince je odpojeno po celou dobu trvání zvoleného chybového stavu.

Možnosti nastavení: Vždy napájeno (0)

Chyba sítě (1)

Chyba napájení (2)

Chyba sítě nebo napájení (3)

Po inicializaci: Vždy napájeno

Text id č. funkce: 968

Vyplňte identifikační text pro kontrolní SMS. Text bude na začátku SMS. Pokud je parametr prázdný, bude použito číslo Id, je-li i to prázdné, použije se sériové číslo. Při programování pomocí SMS musí být text uzavřen v závorkách () a neobsahovat závorky.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

Číslo id č. funkce: 971

Vyplňte identifikační číslo pro P100 protokol.

Možnosti nastavení: 0-16 znaků (0-9)

Po inicializaci: Prázdné

P100 telefonní číslo č. funkce: 972

Není implementováno v EasyGate! Vyplňte telefonní číslo dohledového centra. Na toto číslo bude sestaven P100 hovor.

Možnosti nastavení: 0-16 znaků (0-9)

Po inicializaci: Prázdné

P100 počet opakování č. funkce: 975

Není implementováno v EasyGate! Specifikujte počet opakování v případě neúspěšného pokusu o P100 spojení.

Možnosti nastavení: 0-10 (0 = žádné opakování)

Po inicializaci: 0

Až 3x Lift1 na lince č. funkce: 966

S touto funkcí můžete připojit až 3 zařízení Lift1 na linku. Tato funkce je licencována, prosím kontaktujte technickou podporu.

Možnosti nastavení: Zakázáno/Povoleno

Po inicializaci: Zakázáno

Kontrolní SMS č. funkce: 967

Zadejte, jak často má brána posílat Kontrolní SMS. 0 znamená vypnutou funkci. Pokud funkci zapnete, budete dostávat SMS po startu brány, v případě přepnutí SIM na bráne se dvěma SIM a poté po specifikovaném počtu dní.

Možnosti nastavení: 0-10 (0 = žádné kontrolní SMS)

Po inicializaci: 0

Telefonní číslo pro servisní SMS

Telefonní číslo pro odesílání servisních SMS. Číslo je společné pro provozní SMS (GGMC), pro SMS o stavu kreditu na předplacených SIM kartách a pro SMS o stavu baterií. Nastavuje se v oddíle Servis, zde nastavit nejde.

SIP parametry (volitelné)

Tyto funkce nejsou implementovány

Voice over LTE - VoLTE (volitelné)

APN pro IMS č. funkce: 721(SIM2-771)

APN (Access Point Name) pro IMS operátora. Ve většině případů nechte nevyplněné, bude vyplněno automaticky z vybraného profilového souboru.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

APN pro SOS č. funkce: 722(SIM2-772)

APN (Access Point Name) pro SOS funkce. Ve většině případů nechte nevyplněné, bude vyplněno automaticky z vybraného profilového souboru.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

IP stack (volitelné)

TCP/IP context ověření č. funkce: 802(SIM2-812)

Vyberte typ ověření. Vztahuje se k APN vyplněnému na kartě Síť a SIM.

Možnosti nastavení: Žádné

PAP

CHAP

PAP nebo CHAP

Po inicializaci: Žádné

Uživatelské jméno č. funkce: 803(SIM2-813)

Vyplňte uživatelské jméno pro PPP stack jestliže jste vybrali PAP / PAP nebo CHAP ověření.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

Heslo č. funkce: 804(SIM2-814)

Vyplňte heslo pro PPP stack jestliže jste vybrali PAP / CHAP / PAP nebo CHAP ověření.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

IP adresa/doménové jméno č. funkce: 800

Vyplňte IP adresy TCP serveru, ke kterému se chcete připojit. Použijte standardní formát s tečkami. Místo IP adresy můžete použít doménové jméno. Společné pro SIM1 i SIM2.

Možnosti nastavení: 0-40 znaků

Po inicializaci: Prázdné

Port č. funkce: 801

Vyplňte číslo portu na TCP serveru, ke kterému se chcete připojit. Společné pro SIM1 i SIM2

Možnosti nastavení: 0-65535

Po inicializaci: Prázdné

4. Funkce a užití

V této kapitole jsou popsány základní a rozšiřující funkce produktu **2N® EasyGate PRO**.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- [4.1 Telefonování](#)
- [4.2 Faxový a datový přenos](#)
- [4.3 Vstup pro odesílání SMS](#)
- [4.4 Datové připojení pomocí USB rozhraní](#)
- [4.5 Zabezpečení SIM karty pomocí PIN](#)
- [4.6 Volné minuty](#)
- [4.7 Funkce pro Lifty](#)

4.1 Telefonování

Postup sestavování odchozího a příchozího hovoru je pro názornost popsán pro připojený analogový telefon. Při spojení EasyGate s pobočkovou ústřednou je princip stejný, jen je třeba správně naprogramovat náběh hovorů do GSM sítě na linku s EasyGate. Při spojení s pobočkovou ústřednou je vhodné nejdříve funkci EasyGate ověřit připojením telefonu.

Dále předpokládáme, že je vložena SIM karta, zadán PIN, nebo není PIN vyžadován, připojena anténa a EasyGate je přihlášen do GSM sítě – trvale svítí kontrolka „GSM síť“ a po vyzvednutí linky je slyšet oznamovací tón.

Odchozí hovor

1. Vyvěste telefon, uslyšíte oznamovací tón a kontrolka „Linka“ začne blikat.
2. Volte číslo účastníka GSM sítě. EasyGate je z výroby nastaven pro příjem tónové volby (DTMF), je vhodné přepnout telefon na tuto volbu. Pokud Váš telefon umí vysílat jen pulsní volbu je nutné EasyGate naprogramovat pro příjem této volby. Během volby nesmí prodleva mezi číslicemi být delší než 5s (programovatelný parametr). Po uplynutí této doby se číslo považuje za kompletní a je voleno do GSM sítě.
3. Po odvolení poslední číslice následuje krátká prodleva, EasyGate očekává další případnou volbu, následuje signalizace konce volby a vlastní sestavování spojení.
4. Pokud je volaný účastník dostupný, uslyšíte vyzváněcí tón. Při obsazení volaného účastníka uslyšíte tón obsazovací, nebo některé z hlášení provozovatele GSM sítě.
5. Při vyzvednutí hovoru volaným účastníkem je navázán hovor. Kontrolka „Linka“ trvale svítí po celou dobu hovoru.
6. Hovor ukončíte zavěšením telefonu. Kontrolka „Linka“ zhasne. Pokud zavěsí první volaný účastník, uslyšíte ve sluchátku obsazovací tón, zavěste telefon.

Příchozí hovor

1. Příchozí hovor je signalizován vyzváněním telefonu. Kontrolka „Linka“ během vyzvánění bliká. Pokud je EasyGate naprogramován vysílá mezi 1. a 2. zvoněním identifikaci

volajícího pomocí FSK signalizace (CLIP). Moderní telefony umí takto vysílané číslo volajícího zobrazit na svém displeji.

2. Vyvěste telefon, tím je navázán hovor. Kontrolka „Linka“ trvale svítí po celou dobu hovoru.
3. Hovor ukončíte zavěšením telefonu. Kontrolka „Linka“ zhasne. Pokud zavěsí první volaný účastník, uslyšíte ve sluchátku obsazovací tón, zavěste telefon.

Automatické volání ("baby call")

Pokud je naprogramován baby call, je od vyzvednutí telefonu odpočítáván naprogramovaný čas. Pokud do vypršení tohoto času nezačnete s volbou, oznámí EasyGate uplynutí času signalizací konce volby a začne automaticky sestavovat hovor na přednastavené číslo – od tohoto okamžiku je chování EasyGate shodné jako po ukončení volby při normálním odchozím hovoru. Jakákoliv volba během odpočítávání času pro baby call tuto funkci ruší a je uskutečněn normální odchozí hovor.

Tarifikační impulsy 16 nebo 12 kHz

EasyGate je vybaven vysílačem tarifikačních impulsů. Tarifikační impulsy slouží připojenému koncovému zařízení ke stanovení ceny, nebo doby hovoru. EasyGate poskytuje pouze pseudotarifikaci, tj. nevysílá tarifní impulsy podle skutečné ceny hovoru u operátora, ale pouze podle naprogramovaných parametrů. Musíte naprogramovat specifické parametry v tabulce směrování pro nastavení tarifikace hovorů s různými předčísleními.

Pro koncová zařízení, která neumějí využít pro stanovení začátku a konce hovoru přepólování telefonní linky, lze nastavit signalizaci začátku a konce spojení tarifikačním impulsem.

Nastavení síťových služeb

EasyGate poskytuje některé služby sítě pro zvýšení použitelnosti brány. Nastavení se provádí standardními Star-Hash kódy stejně jako na mobilním telefonu.

Pro konfiguraci těchto služeb:

1. Zvedněte telefonní sluchátko, uslyšíte oznamovací tón.
2. Zadejte kód dle požadované služby (viz níže).
3. Čekajte na tón informující o výsledku (cca 3 sekundy).
4. Zavěste sluchátko.

Informační tóny:

Potvrzení – OK:

- Potvrzuje, že požadavek byl správně zadán.

Potvrzení – chyba:

- Požadavek nebyl správně zadán.
- Služba nebyla aktivována operátorem.

Potvrzení – služba aktivována: 🎵🎵🎵

- Potvrzuje, že požadavek byl správně zadán a služba byla aktivována operátorem.

Potvrzení – služba zrušena: 🎵🎵🎵

- Potvrzuje, že požadavek byl správně zadán a služba byla deaktivována operátorem.

Přesměrování hovoru

Pro aktivaci přesměrování hovoru musíte zadat <Telefonní číslo> na které mají být hovory přesměrovány. Musíte zadat <Typ volání>, jestliže chcete přesměrovat pouze hovory určitého typu. Musíte zadat <Čas zpoždění> v sekundách pro směrování pro případ, že hovor není přijat.

Popis kódů pro <Typ volání>:

Hlas: 1 1

Data: 2 5

Fax: 1 3

Bezpodmínečné přesměrování

Pokud aktivujete bezpodmínečné přesměrování, budou všechny příchozí hovory směrovány na zadané telefonní číslo.

Nastavení pro všechny typy hovorů:

* * 2 1 * <Telefonní číslo> #

Nastavení pro vybrané typy volání:

* * 2 1 * <Telefonní číslo> * <Typ volání> #

Zrušení:

2 1

Test stavu:

* # 2 1 #

Přesměrování při obsazené lince

Pokud aktivujete přesměrování při obsazené lince, budou příchozí hovory přesměrovány na zadané telefonní číslo pouze, pokud na bráně probíhá hovor.

Nastavení pro všechny typy hovorů:

<Telefonní číslo>

Nastavení pro vybrané typy volání:

<Telefonní číslo> <Typ volání>

Zrušení:

Test stavu:

Přesměrování při nepřijetí hovoru

Pokud aktivujete přesměrování při nepřijetí hovoru, je hovor přesměrován na zadané telefonní číslo v případě, že není přijat do stanoveného času. Není-li čas zadán, přesměruje se hovor po 20 sekundách.

Nastavení pro všechny typy hovorů:

<Telefonní číslo>

Nastavení pro vybrané typy volání:

<Telefonní číslo> <Typ volání>

Nastavení pro všechny typy hovorů se zadáním času zpoždění:

<Telefonní číslo> <Čas zpoždění>

Nastavení pro vybrané typy volání se zadáním času zpoždění:

<Telefonní číslo> <Typ volání> <Čas zpoždění>

Zrušení:

Test stavu:

* # 6 1 #

Přesměrování při nedostupnosti

Pokud aktivujete přesměrování při nedostupnosti, je hovor přesměrován na zadané telefonní číslo, pokud brána není dostupná v síti GSM.

Nastavení pro všechny typy hovorů:

* * 6 2 * <Telefonní číslo> #

Nastavení pro vybrané typy volání:

* * 6 2 * <Telefonní číslo> * <Typ volání> #

Zrušení:

6 2

Test stavu:

* # 6 2 #

Čekající hovor

Pokud aktivujete funkci čekající hovor, příchozí hovor není odmítnut ani když na bráně probíhá jiný hovor. Další příchozí hovor je signalizován tónem. Řízení více hovorů je popsáno v oddílu Přidržení hovoru

Nastavení:

* 4 3 #

Zrušení:

4 3

Test stavu:

* # 4 3 #

Přidržení hovoru

Před použitím služby je nutno zjistit, zda je podporována Vaším operátorem.

Tato služba se používá společně se službou Čekající hovor. Jestliže máte na lince další čekající hovor, máte několik možností, jak s ním naložit. Všechny akce se řídí pomocí funkce FLASH a DTMF kódu:

Ukončení všech čekajících hovorů nebo odmítnutí dalšího příchozího hovoru:




Ukončení aktivního hovoru a převzetí čekajícího hovoru:




Převedení aktivního hovoru do čekajícího stavu a převzetí čekajícího hovoru (přepínání mezi dvěma hovory) nebo

Přepnutí aktivního hovoru do čekajícího stavu, aby bylo možno uskutečnit odchozí hovor:



Přepnutí všech čekajících hovorů do aktivního stavu a spojení do konference:



Spojení aktivního a čekajícího hovoru a odpojení brány od obou volajících:



4.2 Faxový a datový přenos

Faxový a datový přenos je možný pouze u verzí EasyGate GSM s faxovým převodníkem, je dostupný pouze pro GSM verze EasyGate.

Faxové a datové spojení do GSM

GSM FAX a datové spojení

EasyGate s faxovým převodníkem umožňuje odesílat a přijímat faxové zprávy do GSM sítě pomocí analogového faxu Group 3 připojeného k telefonní lince FXS. Faxová služba musí být aktivována u GSM operátora. (Pozor na záměnu s internetovými službami jako Mobile Box a podobně – zde se jedná o jiné služby, přestože je operátor označuje jako fax.). Je možné i navazovat modemové spojení pomocí analogového modemu připojeného k rozhraní FXS. **To je vhodné pro použití se zařízením s vestavěným modemem, kdy nejde datový přenos realizovat pomocí sériové linky.** I zde musí být přenos dat aktivován u GSM operátora.

Odeslání faxové zprávy do GSM a navazování datového spojení přes GSM (UMTS, LTE)

Pokud připojené zařízení vysílá CNG tón (1100 Hz pro fax 1300 Hz pro modem), tak brána sama rozpozná, že se jedná o faxové nebo modemové spojení a není třeba nic nastavovat. Pokud

tento tón není vysílán, nebo jsou problémy s jeho rozpoznáním, je třeba před vytáčeným číslem volit kód ***01*** pro faxové volání nebo ***02*** pro modemové volání. Tato předvolba informuje EasyGate o tom, že následující volání je faxové případně datové.

Přijetí faxové zprávy a datového volání z GSM

Doporučujeme aktivovat zvláštní faxové číslo na Vaší SIM kartě – tzv. **multinumbering**. Faxové zprávy musí být směrovány na faxové číslo, datová volání na datové číslo. Příchozí faxová, datová i hlasová volání budou GSM branou automaticky rozpoznána. Uživatel má možnost pro příchozí faxová a datová volání nastavit kadenci vyzvánění odlišnou od hlasového volání.

Jestliže není speciální faxové případně datové číslo aktivováno, faxové ani datové spojení z analogové telefonní sítě směrované na Vaše GSM číslo není rozpoznáno a je směrováno hovorovým kanálem GSM sítě. Faxový ani datový přenos ovšem nelze hovorovým kanálem uskutečnit. V tomto případě je možno nastavit chování brány pomocí příkazů zadávaných pomocí DTMF na připojeném zařízení. Těmito příkazy lze nastavit i směrování faxového a datového volání na linku nebo sériové rozhraní:

DTMF kódy pro příjem faxu:

- ***9900#** Ruší všechna následující nastavení pro příjem faxu
- ***9901#** Příští volání je faxové, nastavení se ruší po příjmu hovoru nebo příkazem ***9900#**
- ***9902#** Faxová volání směrována na FXS, ruší se ***9900#** nebo **reset +**
- ***9903#** Faxová volání směrována na COM, ruší se ***9900#** nebo **reset +**

DTMF kódy pro příjem dat:

- ***9800#** Ruší všechna následující nastavení pro příjem dat
- ***9801#** Příští volání je datové, nastavení se ruší po příjmu nebo ***9800#**
- ***9802#** Datová volání směrována na FXS, ruší se ***9800#** nebo **reset +**
- ***9803#** Datová volání směrována na COM, ruší se ***9800#** nebo **reset +**

Příkazy označené **+** nastavují parametry, které lze nastavit trvale v programovacím nástroji. Nastavení pomocí příkazů má vyšší prioritu než nastavení v programovacím nástroji, platí však jen do resetu brány nebo do zrušení příkazu.

Nastavení příštího volání jako faxového nebo datového je pouze nouzové řešení, které nemůže nahradit použití multinumbering (např. pokud přijde jiný hovor než očekávaný fax či data, tak toto řešení jej neumožní přijmout).

Faxové a datové protokoly

Podporované faxové protokoly

Brána podporuje připojení analogového faxu Group 3 pomocí protokolů V.29, V.27 a V.27ter. Maximální rychlost přenosu je 9,6 kbps. Maximální dosažená rychlost silně závisí na kvalitě linky, ta je testována na začátku spojení a rychlost přenosu je nastavena tak, aby při spojení nedocházelo k vzniku chyb.

Podporované modemové protokoly

Brána podporuje připojení analogového modemu pomocí protokolů V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21, Bell 212A a Bell 103. Maximální rychlost přenosu je 56 kbps. Při standardním spojení mezi dvěma modemy je rychlost přenosu omezena rychlostí datového přenosu CSD v síti GSM na maximálně 14,4 kbps.

Vyšších rychlostí přenosu dat se využije pouze pro připojení pomocí GPRS. Maximální dosažená rychlost silně závisí na kvalitě analogové linky, ta je testována na začátku spojení a rychlost přenosu je nastavena tak, aby při spojení nedocházelo k vzniku chyb. Rychlost přenosu je při připojení přes GPRS zároveň limitována momentální rychlostí přenosu GPRS dat v síti GSM, ta je obvykle silně závislá na zatížení sítě.

Spojení pomocí IP stacku

Funkce IP stack je dostupná pouze na speciálních klonech EasyGate. Slouží k připojení zařízení s vestavěným analogovým modemem na definovaný server na veřejné adrese v internetu. Spojení musí iniciovat připojené zařízení s vestavěným analogovým modemem s použitím speciální volby volaného čísla *02*. EasyGate vytvoří datový kanál na nastavený server pomocí TCP spojení.

4.3 Vstup pro odesílání SMS

Univerzální vstup je určen zejména pro hlášení poplašných nebo poruchových stavů libovolného zařízení, které je vybaveno vhodným výstupem (např. kontaktem relé).

Aktivací vstupu (elektrické propojení pinů vstupu) se odešle 1 naprogramovaná SMS na 1 naprogramované telefonní číslo. SMS.

SMS vstup není k dispozici u verzí EasyGate pro UMTS bez baterií, pokud je tento vstup požadován, je nutné použít bateriovou verzi.

⚠ Upozornění

- Vzhledem k povaze SMS služby a výrobku EasyGate, nepoužívejte jako krizové hlášení v životu nebezpečných a majetek ohrožujících situacích. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené neodesláním SMS.

4.4 Datové připojení pomocí USB rozhraní

dZařízení EasyGate je vybaveno virtuálním sériovým portem, který simuluje v PC klasický COM port dle standardu RS-232C. Instalace a zjištění čísla virtuálního portu COM jsou popsány v kapitole 3.1 odstavci „Instalace a nastavení EasyGate PCManager“, bodech 1 až 3.

V režimu datového připojení může být přenosová rychlost v rozsahu 1200 až 115200 bitů/s (EasyGate podporuje autobauding, tj. na odeslaný AT příkaz na jakékoli rychlosti v povoleném rozsahu odpoví na shodné rychlosti a na tuto rychlost zůstane nastaven.). Nastavení přenosu musí být 8 bitů bez parity s jedním STOP bitem (8N1).

Podobu sestavování a ukončování hovoru je sériové rozhraní modulu používáno řídicím procesorem EasyGate. V těchto časových intervalech nelze s modulem komunikovat. Komunikace je blokována nastavením příslušných řídicích signálů virtuálního sériového rozhraní. Veškerý SW na PC musí mít nastavené hardwarové řízení přenosu (HW handshaking).

Přenos dat PC-PC datovým spojením CSD

CSD je datové spojení v GSM síti s přenosovou rychlostí max. 14400 bitů/s. Funguje jako klasické spojení dvou modemů (AT příkazy ATD, ATH, ATA, ...). Lze se spojit s jiným GSM modemem, nebo modemem v síti VTS. V síti UMTS není spojení CSD obvykle podporováno.

⚠ Upozornění

- Při volání ze sítě VTS přichází datové i faxové volání jako hlasové (vyzvání na telefonní lince), protože analogová síť není schopná rozpoznat, že volání iniciuje modem nebo fax. Je nutné mít na SIM kartě speciální telefonní čísla pro datové a faxové přenosy, která jsou odlišná od čísla pro hlasová volání. Při příchozím volání na tato čísla, zajistí GSM síť, že volání přijde jako datové/faxové a zvoní na sériovém rozhraní COM.

Datové připojení na internet

EasyGate ve verzi GSM je osazena GSM modulem Cinterion MC55i-w. Tento modul podporuje datové připojení GPRS s přenosovou rychlostí maximálně 85,6 kbps (download). Toto připojení je vhodné pro přenos menších objemů dat nebo pro občasné připojení k internetu.

EasyGate ve verzi UMTS je osazena modulem SimCom SIM5320E (SIM5320A nebo SIM5320J pro mimoevropské verze) nebo Gemalto PHS8-P. Tyto moduly podporují datové připojení GPRS, EDGE, WCDMA a HSPA až po rychlost 3,6 Mbps pro Simcon nebo 14,4 Mbps pro Gemalto (download). Pokud mobilní síť v místě připojení podporuje technologii HSPA, lze bránu použít pro běžné připojení počítače k internetu.

LTE verze EasyGate je osazena modulem Quectel EC21 a podporuje datové připojení LTE cat1. Speciální verze EasyGate UMTS nepodporují vysokorychlostní přenos dat.

Instalace driveru USB portu

Pro komunikaci přes USB port EasyGate je nutné nainstalovat driver USB. Jeho instalace obvykle proběhne automaticky po připojení brány k PC pomocí dodaného kabelu. Postup připojení je podrobně popsán v kapitole 3.1 – „Programování pomocí PC“.

Připojení k internetu

Pokud mobilní operátor podporuje připojení zařízení s modulem použitým v bráně (Cinterion MC55i-w pro GSM verzi, Simcom SIM5320E (A, J) nebo PHS8-P pro UMTS verzi) je možno použít instalační wizard dodaný operátorem, který zajistí nastavení brány. Pokud tento wizard není k dispozici, je nutné použít ruční nastavení dle následujících pokynů.

Instalace driveru modulu

Pro komunikaci s modulem je nutné nainstalovat ovladač modemu, který je k dispozici ke stažení na www.2n.com.

Driver pro MC55i-w je ve staženém souboru označen: „mdm2n_vx.x.inf, x“ (x – verze driveru).

Drivery pro SIM5320 a PHS8-P jsou ve staženém souboru ve verzi pro 32bitové systémy Windows a pro 64bitové jsou umístěny v příslušných adresářích.

Nastavení APN

Pro připojení k internetu je nutno nejprve nastavit APN vašeho mobilního operátora. To lze uložit do brány pomocí programovacího nástroje PCManager (GSM&SIM – GPRS APN) nebo nastavit ve zvláštních nastaveních modemu v PC:

Například: at+cgdcont=1,"IP","internet.t-mobile.cz"

Jméno APN je nutno zjistit od mobilního operátora, v uvedeném příkladu je použito jméno APN operátora T-mobile v České republice.

Nastavení připojení sítě

Informujte se u svého mobilního operátora na instrukce pro připojení na internet, protože toto nastavení je u každého operátora jiné (jde zejména o vytáčené telefonní číslo, případně jméno uživatele, heslo, DNS a jiné). Nastavte telefonické připojení sítě, pro připojení vyberte příslušný modem. Pro nastavení připojení použijte informace od operátora (obvyklé nastavení je: Uživatelské jméno „internet“, Heslo prázdné a Vytočit *99***1#) Tlačítko Vytočit použijte pro navázání spojení do internetu.

Upozornění

- **Pozor!** Pro GPRS spojení většinou mobilní operátor uvádí ve svých instrukcích telefonní číslo pro GPRS připojení *99#. GSM moduly Cinterion potřebují toto číslo ve formátu *99***1#.

Datové spojení – CSD, nebo GPRS a další technologie?

Spojení CSD slouží k datovému propojení dvou koncových bodů, podobně jako datové spojení modemů v pevné síti. Při spojení CSD je maximální přenosová rychlost 14400 bitů/s. Po celou dobu spojení je rezervováno spojení v GSM síti, s tím většinou souvisí i tarifkace takového spojení podle času spojení.

Spojení GPRS (u verze GSM) případně EDGE, WCDMA a HSPA nelze využít na propojení dvou zařízení v síti. Lze jej použít pouze k připojení k APN – obvykle k internetu. Většina mobilních operátorů tarifkuje tato spojení jen podle objemu přenesených dat, nebo paušálem, proto jsou vhodná k dlouhodobému připojení.

Odesílání a příjem SMS

Posílání a příjem SMS je možný pomocí příslušných AT příkazů. Existuje celá řada programů pro PC, které tento princip využívají. Pro GSM verzi nainstalujte SW, který podporuje moduly Cinterion (lze použít i programy určené pro mobilní telefony Siemens), pro UMTS verzi nainstalujte program podporující moduly Simcom nebo Gemalto. SMS lze odesílat a přijímat i během hovoru probíhajícího na EasyGate.

Kombinace sériového spojení s hlasovým voláním

Jak již bylo řečeno, přenos SMS zpráv je možný i během probíhajícího hovoru na telefonní lince. SMS program je dočasně blokován jen při sestavování odchozího spojení a při vyzvánění příchozího hovoru.

Stejným způsobem se chová i monitoring v PCManageru. Při sestavování hlasového spojení se na čas zobrazuje zpráva, že je EasyGate blokován.

Během datového spojení CSD není možné navázat žádný hovor.

Během spojení GPRS je možné navázat odchozí i příchozí hovor. Během celého hovoru zůstává datové spojení GPRS aktivní, ale nelze přenášet žádná data (EasyGate je GPRS terminál třídy B). Po ukončení hovoru se přenos dat okamžitě znovu rozběhne. Datová spojení Edge, WCDMA a HSPA na UMTS verzi EasyGate mohou probíhat souběžně s hovorem.

Seznam podporovaných AT příkazů

Originální soubory ke GSM modulům Cinterion a UMTS modulům Simcom jsou dostupné ve formátu PDF v programu 2N® EasyGate PRO CD, který je volně ke stažení na www.2n.com.

Upozornění

Vzhledem k tomu, že GSM (UMTS) modul je prioritně používán řídicím procesorem EasyGate pro sestavování hovorů, je třeba AT příkazy používat s rozvahou – mohlo by dojít k přenastavení parametrů modulu a tím znemožnění funkce EasyGate. Většina problémů by se měla vyřešit tím, že EasyGate vypnete a znovu zapnete, řídicí procesor provede úplnou inicializaci modulu.

Nepoužívejte zejména:

ATQ1	AT+CMUT=	AT^SNFI=
ATS3=	AT+CMUX=	AT^SNFM=
ATS4=	AT+CSCS=	AT^SNFO=
ATS5=	AT^SAIC=	AT^SNFPT=
ATV0	AT^SM20=	AT^SNFS=
AT&C0	AT^SMSO=	AT^SNFV=
AT+IPR=	AT^SNFA=	AT^SNFW=
AT+CFUN=	AT^SNFD=	

4.5 Zabezpečení SIM karty pomocí PIN



Pokud je SIM karta chráněna PIN a PIN nebyl naprogramován do paměti v EasyGate, je tento stav indikován kontrolkou GSM sítě a do linky je vysílán PIN tón.

Zadání PIN pomocí PCManageru

Stejně jako ostatní parametry lze i PIN zadat programovacím nástrojem pro PC. Při následném zapnutí EasyGate bude PIN zadán automaticky.

Zadání PIN po telefonní lince

PIN lze zadat po telefonní lince DTMF volbou podle tohoto postupu:

1. Zvedněte linku, slyšíte PIN tón.
2. Pomocí DTMF volby zadejte PIN, stornovat chybně zadaný PIN lze zavěšením telefonní linky před vysláním znaku  .
3. Zadání ukončete  .
4. Pokud slyšíte po chvíli (i několik sekund) obsazovací tón, zadali jste PIN správně, zavěste a vyčkejte přihlášení do GSM sítě.
5. Pokud slyšíte po chvíli znovu PIN tón, zadali jste PIN chybně, můžete PIN zadat znovu správně.
6. Pokud slyšíte po chvíli znovu PUK tón, zadali jste PIN chybně a SIM karta je blokována. Odblokování pomocí PUK musíte provést v mobilním telefonu.

Poté, co PIN zadáte správně, je uložen v paměti EasyGate, jako byste ho naprogramovali PCManagerem. Při příštím zapnutí EasyGate bude PIN zadán automaticky.

Automatické zadání PIN

Pokud je PIN uložen v paměti EasyGate, není potřeba ho po zapnutí zadávat – je zadán automaticky. Tato funkce se uplatní při výpadku napájení, po obnovení napájení je EasyGate během chvíle opět schopen provozu bez nutného zásahu obsluhy.

Varování

- Při změně SIM karty nebo PIN na kartě je jeden pokus o zadání PIN zmařen pokusem zadat PIN automaticky. Pokud je automaticky zadávaný PIN chybný, je z vnitřní paměti smazán, aby nebyl znovu zadán při vypnutí a zapnutí. Po neúspěšném automatickém zadání PIN zbývají většinou ještě dva pokusy na ruční zadání. Neúspěšnému automatickému zadání PIN lze předejít, pokud při změně SIM karty ručně smažete, nebo správně naprogramujete PIN v paměti EasyGate pomocí PCManageru.

4.6 Volné minuty

Základní popis

Pouze pro Firmware 3.5x!

Funkce volné minuty umožňuje uživateli kontrolovat počet minut volání použitých pro různé operátory v období jednoho měsíce. Uživatel tak může zajistit, aby realizované hovory byly provedeny v rámci balíčku volných minut bez dodatečných nákladů. Hovory nad rámec balíčku mohou být zakázány. Všechna uživatelská nastavení mohou být provedena pomocí DTMF.

Nastavení prefixů (operátorů) ve čtyřech bankách, počet volných minut v jednotlivých bankách a pravidla pro počítání času hovoru může být provedeno pomocí PCManageru. Tyto parametry jsou obvykle přednastaveny z výroby podle požadavků zákazníka.

Programování parametrů se provádí stejným způsobem jako programování všech ostatních parametrů brány. Pro změnu parametrů můžete použít:

- DTMF programování po telefonní lince. Některé parametry mohou být programovány stejně jako parametry popsané oddílu 3.1 (přístup pomocí hesla), příkazy s přímým přístupem se používají stejně jako příkazy pro konfiguraci síťových služeb popsané v oddíle 4.1.
- Pomocí PC s instalovaným PCManagerem.

Parametry – přístup pomocí hesla

Povolení hovoru s vyčerpanou bankou (č. funkce: 310)

Hovor s vyčerpanou bankou volných minut může být zakázán nebo povolen. Je-li banka prázdná, po volbě je slyšet tón odmítnutí. Se zakázaným hovorem je následován obsazovacím

tónem, hovor se neuskuteční. S povoleným hovorem je možno po tomto tónu odmítnutí zavěsit, jinak se hovor uskuteční a je tarifikován.

Možnosti nastavení: zakázáno (0)

povoleno (1)

Po inicializaci: zakázáno

Datum automatického naplnění (č. funkce: 311)

Datum v měsíci kdy dojde k naplnění všech čtyř bank volných minut předdefinovanými hodnotami. K naplnění dojde v čase 00:00:01 nastaveného dne. Pokud by mělo dojít k naplnění v neexistujícím datu (31. 2.), tak se naplnění provede první den poté (1. 3.).

Možnosti nastavení: 0–31 (0 – funkce vypnuta)

Po inicializaci: 0

Příští automatické naplnění – informační pole

Datum příštího automatického naplnění.

Volné minuty (č. funkce: 32x)

Počet minut, který bude použit pro naplnění banky. Poslední číslo (x) může být 1 až 4, odpovídá číslu nastavované banky (to platí i pro následující parametry).

Možnosti nastavení: 0–65535

Po inicializaci: 0

Počáteční čas (č. funkce: 33x)

Počáteční časový interval v sekundách, který je započítán při každém hovoru, i když je hovor kratší.

Možnosti nastavení: 0–255

Po inicializaci: 0

Časový krok (č. funkce: 34x)

Minimální započítávaný časový interval (např. 60 s znamená, že bude započítávána každá započatá minuta po počátečním čase).

Možnosti nastavení: 0–255

Po inicializaci: 0

Zbývající minuty – informační pole

Minuty, které jsou k dispozici do konce účtovací periody.

Příkazy – přímý přístup

Nastavení data a času

Datum a čas je nastavováno podle údajů získaných z GSM (UMTS) sítě, pokud je tato služba dostupná. Pokud dostupná není, je nutno nastavit čas po zapnutí brány pomocí PC nebo níže popsaným příkazem. Pouze speciální brány jsou vybaveny možností zálohování hodin při výpadku napájení (pracuje cca 10 hodin), u ostatních bran je nutno nastavit čas po každém výpadku napájení.

Pokud je nezbytné nastavit čas, uživatel je o tom informován přidáním krátkým tónem před voláním. LED síť v takovém případě po připojení k síti svítí přerušovaně (vložený krátké pauzy).

Nastavení: ***06*YYMMDDhhmm#**

kde:

YY: rok

MM: měsíc

DD: den v měsíci

hh: hodina

mm: minuta

Pokud je datum platná hodnota, generuje se potvrzovací tón.

Pokud ne, generuje se chybový tón.

Naplň nyní

Tento příkaz je určen pro naplnění banky volných minut předdefinovanými hodnotami ručně v aktuální moment. Je určen pro inicializaci a ruční nastavení systému.

Nastavení: ***07#**

Potvrzení: potvrzovací tón

Nastavení parametrů pro volné minuty pomocí PCManageru

Všechny parametry nastavitelné pomocí DTMF kódů lze nastavit i pomocí PCManageru. Toto nastavení se provádí na stránce Banky volných minut.

Nastavení banky volných minut v tabulce směrování – pouze přes PCManager

V tabulce směrování FXS je v posledním sloupci parametr Banka č.

Volané číslo může být spojeno s jednou ze čtyř skupin (bank). Všechny hovory na čísla v téže bance jsou v systému počítání volných minut zpracovány podle stejných pravidel specifických pro příslušnou banku volných minut. Tato tabulka je obvykle nastavena od výrobce dle požadavků zákazníka.

Možnosti nastavení: 0–4 (0 – není vybrána banka, volání se nezapočítá)

Default setting: 0

Time setting

V monitoru můžete vidět aktuální čas vašeho PC a brány

Jsou k dispozici dva příkazy pro nastavení času:

Synchronizovat s PC: Čas v bráně je nastaven podle času v PC.

Nastavit ručně: Ruční nastavení data a času.

Použití volných minut krok po kroku

1. Pokud je brána přednastavena od výrobce pro použití s definovaným tarifikačním plánem, pokračujte krokem 6.
2. Shromážděte informace o tarifikaci a volných minutách od operátora.
3. Nastavení je nutno provést pomocí PCManageru. Připojte bránu k PC pomocí sériového kabelu a spusťte PCManager.
4. Nastavte tabulku Směrování FXS. Prefixy různých operátorů spojte s příslušnými bankami volných minut. Maximální počet skupin je 4 – počet bank. Maximální počet prefixů je 120 – počet řádek v tabulce.
5. Nastavte tabulku Banky volných minut. Musíte rozhodnout, zda volání s prázdnou bankou bude povoleno. Poté vyplňte den, kdy začíná účtovací období. Nakonec naplňte tabulku pravidly pro jednotlivé banky podle účtovacích podmínek operátora.
6. Nastavte předvolbu pro směrování do pevné sítě tak, jak je to obvyklé v místě použití.
7. Nastavte aktuální čas buď pomocí PCManageru nebo DTMF. Pokud je informace o čase získávána ze sítě, není toto nastavení potřeba.
8. Pokud máte k dispozici plný počet volných minut, použijte příkaz „Naplně nyní“.
9. Brána nyní sleduje vaše hovory a počítá zbývající volné minuty.
10. Pokud je brána vypnuta a informace o čase není získávána ze sítě, je nutno provést znovu nastavení data a času. U speciálních verzí se zálohovaným napětím pro hodiny zkontrolujte po výpadku přesahujícím 5 hodin čas a v případě potřeby jej nastavte.
11. Informace o stavu volných minut je uložena v paměti nezávisle na napájení, tato informace se aktualizuje po každém hovoru a není proto při výpadku ztracena.

Pozor!

- Počítání volných minut je určeno pro poskytování informace uživateli o stavu jeho účtu volných minut. Pro účtování platí registrace hovorů prováděná operátorem. Pokud se evidence provedená funkcí volné minuty liší od evidence operátora, účtování je provedeno podle evidence operátora. Funkci volné minuty nelze použít pro prokázání počtu provolaných minut.

4.7 Funkce pro Lifty

Základní popis

Pouze speciální verze EasyGate pro Lifty s Firmware 18.7.x!

Tyto funkce umožňují vzdálenou správu EasyGate, případně připojeného výtahového komunikátoru Lift1 pomocí SMS.

Informační SMS

Vynucená informační SMS

Vyžádána pomocí SMS ve tvaru: **EG INF 12345** (místo „12345“ aktuální heslo)

brána odpoví:

EG.INF OK	Požadavek přijat
SN:xx-xxxx-xxxx	Sériové číslo
FW:18.7.16	Verze FW
LIC:N (nebo Y)	Licence pro funkci 3 Lift1 na lince
IMEI:358108071238512	IMEI
IMSI:230015011042680;230025100127093	IMSI (případně 2. SIM)
LAI:230;01;H;3G	MCC, MNC, roaming (H/R), technol.
RSSI:-77dBm	Síla signálu
PWR: On	Síťové napájení
BATT: Ok	Stav baterií
EXP:730	Doba do výměny baterií

Dual SIM brána pošle obě IMSI, ale informace o síti a síle signálu se týká pouze aktivního spojení.

Periodická SMS

Její odeslání je nastaveno parametrem „Kontrolní SMS“. Při nastavení parametru na 0, nejsou odesílány žádné nevynucené informační SMS, jiné nastavení specifikuje periodu odesílání informační SMS ve dnech a povoluje odesílání SMS při následujících situacích:

Start brány:	GW start
Přepnutí SIM:	SIM switch

Změna stavu napájení PWR change

Periodická SMS Periodical

Řádka SMS s informacemi o připojení označená jako Active obsahuje aktuální informace, neoznačená řádka obsahuje poslední známé informace (důležité u dual SIM brány). Pokud není vyplněn parametr „text ID“, použije se parametr „číslo ID“, pokud i ten je prázdný, použije se sériové číslo.

Formát SMS je následující:

ID:Filled (text) případně SN:xx-xxxx-xxxx	Identifikace
Msg:GW start nebo jiný kód	Kód události
SIM1:23001;Home;3G;-83dBm;Active	MCC+MNC, roaming, technol.,signal
SIM2:2302;Home;3G;-77dBm	Pouze dual SIM verze
Power: On	Síťové napájení
Battery: Ok	Stav baterií
Expire in:730	Doba do výměny baterií

Pro použití této funkce je nutno nastavit parametry:

Kontrolní SMS:	967
Text id:	968
SMS vybitá baterie:	962
SMS výpadek napájení:	963
Telefonní číslo pro servisní SMS:	714

Programování EasyGate pomocí SMS

U speciálních verzí EasyGate je umožněno programování parametrů pomocí SMS. Umožnění této služby blokuje příjem SMS přes sériové rozhraní. Je dostupné pouze se speciálním firmware. Informace o typech s touto možností dodá výrobce.

Pomocí SMS lze provést následující operace. Pro každou operaci je nutná samostatná SMS.

1. Konfigurace

Konfigurace umožňuje změnu hodnot parametrů (viz tabulky parametrů níže). Jako oddělovací znak je použita mezera. Pokud je zadáván jako parametr text, musí být

uzavřen v závorkách. Je možno nastavit několik parametrů najednou, maximální délka SMS je 160 znaků pro sedmibitové SMS nebo 140 znaků pro osmibitové. Pokud je požadováno nastavení mimo povolený rozsah hodnot nebo je ve zprávě jiná chyba, nastavení se neprovede u žádného parametru.

Syntaxe SMS: EG CNF heslo číslo_parametru=nová_hodnota

Příklad: EG CNF 12345 101=10 706=(internet.t-mobile.cz)

EG CNF – hlavička deklarující že se jedná o konfigurační SMS pro EG

12345 – heslo pro programování, zde defaultní hodnota

101=10 – doba vyhodnocení konce volby nastavena na 10 s

706=(internet.t-mobile.cz) – nastavení APN, příklad pro T-Mobile ČR

2. Obnova defaultního nastavení.

Operace obnoví defaultní nastavení EasyGate. Po této operaci automaticky následuje restart.

Syntaxe SMS: EG DEF heslo

Příklad: EG DEF 12345

EG DEF – Hlavička pro defaultní nastavení EG

12345 – heslo pro programování, zde defaultní hodnota

3. Restart

Syntaxe SMS: EG RST heslo

Příklad: EG RST 12345

EG RST – Hlavička pro restart EG

12345 – heslo pro programování, zde defaultní hodnota

Zpětné hlášení po provedení operace:

EG.CNF OK	Nastavení proběhlo správně
EG.DEF OK	Defaultní hodnoty obnoveny
EG.RST OK	Restart proběhl správně
EG.ERR Invalid Message	Chybí hlavička EG
EG.ERR Unknown Command	Jiný příkaz než CNF, DEF, RST
EG.ERR Invalid Password	Neplatné heslo
EG.ERR Invalid Parameters	Neplatný parametr v příkazu CNF

EG.ERR Invalid Syntax

Nedodržení mezer, rovnítek a pod.

Programování komunikátoru Lift1 pomocí EasyGate

Speciální verze EasyGate umožňuje naprogramovat připojený komunikátor Lift1 pomocí SMS. EasyGate přijme SMS s požadavkem na programování Lift1. EasyGate poté naváže spojení s Lift1 přes telefonní linku a naprogramuje jej pomocí CPC protokolu.

Podporuje 4 typy SMS příkazů

1. Konfigurace

Syntaxe SMS: L1 CNF heslo parametr1=hodnota parametr2=hodnota Následující příklad naprogramuje čísla pro volání. parametr 011 a 012: L1 CNF 12345 011=00420222222222 012=00420111111111

2. Nastavení default konfigurace

Syntaxe SMS: L1 DEF heslo

3. Zvolení profilu n

(pokud zvolíte profil 1, shodné s předchozím příkazem) Syntaxe SMS: L1 SET heslo n

4. Restart Syntaxe

SMS: L1 RST heslo

Nedá se kombinovat více příkazů v jedné SMS.

Nepodporujeme složené SMS, tj. SMS může mít max. 160 znaků pokud je 7-mi bitová, nebo 140 znaků 8-mi bitová.

Možné odpovědi:

L1 CNF OK

L1 DEF OK

L1 SET OK

L1 RST OK

L1 ERR Invalid Message

pokud na začátku něco jiného než L1

L1 ERR Unknown Command

pokud byl jiný příkaz, než CNF, DEF, SET a RST

L1 ERR Invalid Password

špatné heslo

L1 ERR Invalid Parameters	chybné parametry příkazů CNF a SET.
L1 ERR Invalid Syntax podobně	nedodržení mezer, rovnítek, za heslem další znak a
L1 ERR Does not Respond Lift1 nereaguje na	nevyvěsí ani po 60s vyzvánění Lift1 vyvěsí, ale příkaz k přechodu do CPC programování Lift1 zavěsí během programování Lift1 nereaguje na příkazy pro komunikaci (WRITE_START, WRITE_CONFIRM, CRC_REQUEST)

Signalizace závad

Speciální verze EasyGate může předávat informace o těchto provozních chybách:

- Signalizace chyby baterií (přerušeni, zkrat, čas pro výměnu)
- Signalizace chyby sítě (ztráta signálu)

Způsoby signalizace:

- Lift1/P100* - pouze signalizace chyby baterií (bez sítě nelze předat informaci)
- Přerušeni napájení linky - přerušeni napájení na portu FXS
- Signalizace OUT - sepnutý kontakt relé signalizuje chybu

*Předání informace pomocí protokolu P100 do dohledového centra, pokud je k EasyGate připojený komunikátor Lift1, tento komunikátor musí být nastaven na používání signalizace P100. Přímá signalizace P100 z EasyGate není funkční, přestože parametry mohou být nastaveny v programovacím nástroji.

Vizuální signalizace

Speciální verze EasyGate signalizuje pomocí LED tyto informace:

- Technologie připojení - pouze verze LTE - můžete rozpoznat, zda je modul připojen pomocí technologie LTE, WCDMA nebo GSM díky LED ukazatele síly signálu. Při připojení ke GSM síti svítí nepřetržitě, při připojení WCDMA je svit krátce přerušen jednou za dvě sekundy, při připojení přes LTE dvakrát krátce za dvě sekundy.
- Chyba baterií je signalizována rotací ukazatele síly signálu.

5. Technické parametry

V této kapitole jsou popsány technické parametry produktu 2N® EasyGate PRO.

GSM verze

- **GSM modul:** MC55i-w
- **GSM pásmo:** EGSM 850/ EGSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900 MHz
- **Vysílací výkon:**
 - 2 W EGSM 850 / 900 MHz,
 - 1W GSM 1800 / 1900 MHz
- **Citlivost příjmu:** -105 dBm
- **Audio:**
 - HR+FR+EFR Half rate + Full rate + Enhanced full rate
 - Echo cancelation, Echo suppression
- **DATA:**
 - GPRS Class 10, 4+2 max. 85,6 kb/s downlink
 - CSD max. 14,4 kb/s; Coding scheme CS 1, 2, 3, 4
- **Fax:** Fax Group 3 na modelech s FAX převodníkem
- **Anténa:**
 - 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz 50 Ω
 - Anténní konektor SMA
- **SIM karta:** 3 V nebo 1,8 V plug-in

UMTS verze

- **UMTS modul:** SIM5320E (A, J), PHS8-P
- **GSM pásma:** EGSM 850/ EGSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900 MHz
- **UMTS pásma:**
 - SIM5320E – 900/2100 MHz (Evropská verze)
 - SIM5320A – 850/1900 MHz (US verze)
 - SIM5320J – 850/2100 MHz (Japonská verze)
 - PHS8-P – 800/850/900/1900/2100 MHz
- **Vysílací výkon:**
 - 2 W – EGSM 850 / 900 MHz
 - 1 W – GSM 1800 / 1900 MHz
 - 0,25 W – UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz
- **Citlivost příjmu:** -106 až -110 dBm (typické hodnoty, v závislosti na pásmu a konkrétním modulu)
- **Audio:**
 - HR+FR+EFR Half rate + Full rate + Enhanced full rate
 - Echo cancelation, Echo suppression
- **DATA:**
 - CSD max. 14.4 kbps
 - GPRS Class 12, max. 85.6 kbps (DL), 42,8 kbps (UL)

- EDGE Class 12 max. 236,8 kbps (DL), 118 kbps (UL)
- WCDMA max. 384 kbps (DL), 384 kbps (UL)
- SIM5320 – HSDPA max. 3,6 Mbps (DL)
- PHS8-P – HSPA max. 14,4 Mbps (DL), 5,7 Mbps (UL)
- **Anténa:**
 - 800/850/900/1800/1900/2100 Mhz, 50 Ω
 - anténní konektor SMA
- **SIM karta:** 3 V nebo 1,8 V plug-in

LTE verze

- **LTE modul**
 - EC21-E - Evropská verze
 - EC21-A - US verze
 - EC21-AU - Australská verze
- **GSM pásma**
 - EC21-E - EGSM 900 MHz/GSM 1800 MHz
 - EC21-A - ne
 - EC21-AU - EGSM 850/900 MHz, GSM 1800/1900 MHz
- **UMTS pásma**
 - EC21-E – 850/900/2100 MHz
 - EC21-A – 850/1700/1900 MHz
 - EC21-AU – 850/900/1900/2100 MHz
- **LTE pásma**
 - EC21-E – B1,B3,B5,B7,B8,B20
 - EC21-A – B2, B4, B12
 - EC21-AU – B1,B3,B5,B7,B28, B40
- **Vysílací výkon**
 - 2 W EGSM 850 / 900 MHz,
 - 1 W GSM 1800 / 1900 MHz
 - 0,25 W UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz
 - 0.2 W LTE všechna pásma
- **Citlivost příjmu**
 - -99,5 až -110,5 dBm (přesná hodnota v závislosti na pásmu a technologii)
- **Audio**
 - HR+FR+EFR Half rate+Full rate+Enhanced full rat
 - Echo cancelation, Echo suppression
- **DATA**
 - GPRS max. 107 kbps (DL), 85,6 kbps (UL)
 - EDGE max. 296 kbps (DL), 236,8 kbps (UL)
 - WCDMA max. 384 kbps (DL), 384 kbps (UL)
 - LTE FDD max. 10 Mbps (DL), 5 Mbps (UL)
 - LTE TDD max 8,96 Mbps (DL), 3,1 Mbps (UL)
- **Anténa**

- 800/850/900/1800/1900/2100/2600 Mhz 50
- anténní konektor SMA
- **SIM karta**
 - 3V nebo 1,8V plug-in

Napájení

- **Síťové napájení:** adaptér 230 / 12 V; 0,5 A
- **Stejnoseměrné napájení:** 10 až 16 V DC
- **Spotřeba 12 V:**
 - v klidu – 90 mA
 - hovor – typ. 300 mA, max. 600 mA
 - data – typ. 200 mA, max. 400 mA
 - dobíjení akumulátorů – dodatečná spotřeba 70 mA (pouze zálohovaná verze)
- **Napájecí konektor:** DC Jack 5,5/2,1 mm, kladný pól na střed

Je-li použit jiný zdroj než dodávaný adaptér, musí splňovat podmínky zdroje SELV.

Baterie (jen zálohované typy)

- **Typ akumulátoru:** nabíjecí akumulátor NiMh velikost AA
- **Počet kusů:** 4
- **Spotřeba z baterií:**
 - V klidu – typ. 230 mA
 - Hovor – typ. 600 mA, max. 1200 mA
 - Data – typ. 350 mA, max. 800 mA
- **Dobíjecí proud:** typ. 70 mA, regulovaný

Akumulátory jsou součástí dodávky pouze u speciálních typů brány.

Telefonní rozhraní

- **Typ rozhraní:** 2drát analog. FXS (pro telefon, nebo vnější linku PBX)
- **Typ telef. konektoru:** RJ-12, 6/2
- **Hovorová impedance:** 600 Ω
- **Napětí smyčky zavěšeno:** 48 V DC
- **Proud smyčky:** max. 40 mA
- **Odpor smyčky:** max. 800 Ω
- **Frekvence tónů:** nastavitelná, přednastaveno na 425 Hz
- **Volba:** tónová (DTMF) i pulsní
- **Vyzváněcí napětí:** 42 Vef 50/25 Hz
- **Identifikace volajícího:** CLI během zvonění podle normy ETSI FSK
- **Tarifikační impulsy:** f=16/12 kHz; Umin=100mVef na 200 Ω
- **Signalizace průběhu hovoru:** přepólování linky, 12/16 kHz pulsy

Vstup pro odesílání SMS

- **Odpor smyčky pro sepnuto:** max. 1 k Ω
- **Odpor smyčky pro rozepnuto:** min. 25 k Ω
- **Ochrana vstupu proti přepětí:** max. +/- 12 V

Sériové rozhraní

- **Typ rozhraní:** USB 1.1
- **Konektor:** USB typ B
- **Přenosová rychlost (na virtuálním COM portu):** 1200–115200 bps (autobauding) 8N1

Varianty produktu

- **Objednací číslo (bez kódu země – znaky x)**
 - **501323x:** základní verze
 - **501333x:** napájení zálohováno akumulátory
 - **501343x:** podpora analogového faxu
 - **501353x:** podpora analogového faxu a zálohované napájení
 - **501328x:** UMTS základní verze
 - **501338x:** UMTS verze, napájení zálohováno akumulátory
 - **501358x:** UMTS speciální verze pro výtahové komunikátory

Ostatní parametry

- **Rozměry (bez konektorů):** 163 x 157 x 38 mm
- **Provozní teplota:** 0 až 45 °C
- **Signalizace provozních stavů:**
 - 4x LED (zapnuto, GSM síť, linka, data)
 - LED ukazatel – síla signálu / stav baterií

6. Doplnkové informace

V této kapitole jsou popsány další informace o produktu.
Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- [6.1 Směrnice, zákony a nařízení](#)
- [6.2 Seznam obrázků](#)
- [6.3 Řešení problémů](#)
- [6.4 Seznam zkratk](#)
- [6.5 Obecné pokyny a upozornění](#)

6.1 Směrnice, zákony a nařízení

Produkt EasyGate splňuje všechny požadavky následujících směrnic, zákonů a nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody,
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na koncová telekomunikační zařízení,
- Směrnice Rady 2006/95/ES ze dne 16. ledna 2007 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určených mezích napětí,
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility,
- Směrnice Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

2N® EasyGate PRO je ve shodě s následujícími směrnici a předpisy:

- 2014/53/EU pro rádiová zařízení

- 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

6.2 Seznam obrázků

Obrázek 2.1 Indikační prvky EasyGate	14
Obrázek 2.2 Konektory EasyGate.....	14
Obrázek 3.1 Základní obrazovka EasyGate PC Manager UNI	27
Obrázek 3.2 Tabulka parametrů pro směrování odchozích hovorů.....	38

6.3 Řešení problémů



Nejčastěji řešené problémy najdete na stránkách faq.2n.cz.

- *Na EasyGate světelně rotují postupně všechny LED signálu*
 - Tento stav signalizuje chybu baterií používaných déle než po doporučenou lhůtu 2 roků nebo jiný problém baterií.
 - Při expiraci baterií nedochází k vypnutí napětí linky jako při jiných chybách napájení.
 - Reset 2letého intervalu lze provést pomocí funkce 60, pro potvrzení funkce je nutné zadat heslo pro programování.
 - Lokálně pomocí DTMF programováním
 - Programovací SMS ve tvaru **EG CNF 12345 60=12345**
 - SMS odeslaná při chybě napájení / baterií je ve tvaru:
 - Power: On
 - Battery: Ready
 - Expire: 0
- *Na EasyGate nesvítí žádná kontrolka*
 - EasyGate není připojen na napájení.
- *Na EasyGate svítí všechny kontrolky, na lince neprobíhá hovor*
 - EasyGate se nachází ve speciálním programovacím režimu pomocí PCManageru – ukončete PCManager, dojde k resetu.
 - Zkuste EasyGate vypnout a znovu zapnout, kontrolky by měly po 3 s zhasnout a signalizovat stav.
- *EasyGate se neloguje do sítě GSM*
 - Zkontrolujte vložení SIM karty.
 - Zkontrolujte zadání PIN.

- Zkontrolujte připojení antény.
- Zvolte umístění s dobrým signálem GSM sítě.
- *Při zvednutí linky není slyšet žádný tón*
 - Zkontrolujte připojení na telefonní linku.
 - EasyGate není po startu ještě zinicizovaný (cca 10s po zapnutí).
 - EasyGate není připojen na napájení.
- *Během volby EasyGate stále vysílá tón, volbu nepřijímá*
 - Naprogramujte správný typ volby (DTMF nebo pulsní).
- *EasyGate nekomunikuje s PC*
 - Zkontrolujte propojení sériovým kabelem.
 - Zkontrolujte nastavení čísla COM.
 - Zkontrolujte nastavení vlastností COM (1200–115200 bitů/s, 8N1).
 - EasyGate není zaregistrován do sítě GSM.
 - Na EasyGate probíhá vytáčení, nebo sestavování odchozího hovoru.
 - Na EasyGate vyzvání příchozí hovor.

6.4 Seznam zkratek

- **APN** (Access Point Name) – jméno přípojného bodu služby GPRS.
- **CLIP** (Calling Line Identification Presentation) – vysílání čísla volajícího
- **CSD** (Circuit Switched Data) – datový přenos s komutací okruhů
- **COM** – sériový port počítače
- **DTMF** (Dual Tone Multifrequency) – tónová volba
- **EG** – EasyGate
- **FSK** (Frequency Shift Keying) – přenosový protokol využívající pro kódování logických úrovní různých frekvencí signálu
- **FXO** – rozhraní elektricky totožné s běžným telefonem (protistrana rozhraní FXS)
- **FXS** – telefonní rozhraní umožňující připojení běžného telefonu (protistrana rozhraní FXO)
- **FW** (Firmware) – podobný význam jako SW, používaný pro označení programu řídicího mikroprocesoru
- **GSM** (Group Switched Mobile system) – současný standard digitálních mobilních telefonních sítí
- **GPRS** (General Packet Radio Service) – vysokorychlostní datový přenos s komutací paketů v síti GSM
- **HW** (Hardware) – v tomto kontextu elektronické zařízení, obvod, deska, součástka apod.
- **PBÚ** – pobočková ústředna, anglicky PBX, PABX
- **PC** (Personal Computer) – osobní počítač odpovídající standartu IBM PC
- **PIN** (Personal Identification Number) – heslo chránící SIM kartu před neoprávněným použitím
- **PUK** (Personal Unblocking Key) – heslo, umožňující odblokovat zablokovanou SIM kartu po opakovaném chybně zadaném PIN

- **RS-232C** – standard platný pro sériový port PC
- **SIM** (Subscriber Identity Module) – modul s čipem, který po vložení do GSM zařízení slouží k identifikaci v GSM síti
- **SMS** (Short Message Service) – služba umožňující přenos krátkých textových zpráv v síti GSM, zkratka používána i pro samotnou zprávu
- **SW** (Software) – program, programové vybavení
- **TTL** (Transistor-Transistor Logic) – standard číslicové techniky, definující napětí pro úrovně 0 a 1
- **VTS** – veřejná telefonní síť, dříve JTS, anglicky PSTN
- **UMTS** – Universal Mobile Telecommunication System – třetí generace mobilních telekomunikačních sítí
- **WCDMA** – Wideband Code Division Multiple Access – širokopásmový vícenásobný přístup s kódovým dělením je technologie pro rádiový přenos v UMTS síti, umožňuje vyšší datové rychlosti než GSM technologie

6.5 Obecné pokyny a upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

V případě používání výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, může dojít k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.

Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení uvedených v návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným umístěním, instalací, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů.

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek.

Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku použití výrobku v rozporu s tímto návodem.

Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení technických norem pro elektroinstalaci. Výrobce nenese odpovědnost za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude s výrobkem nakládáno v rozporu s uvedenými normami.

Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení výrobku. Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením.

Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo k výrobku. Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním původního přístupového hesla.

Výrobce rovněž neodpovídá za vícenáklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s uskutečňováním hovorů na linky se zvýšeným tarifem.

Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory



Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Jejich nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející z domácností a upotřebené akumulátory vyjmuté ze zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech nebo předejte zpět prodejci nebo výrobcí, který zajistí jejich ekologické zpracování. Zpětný odběr je prováděn bezplatně a není vázán na nákup dalšího zboží. Odevzdávaná zařízení musejí být úplná.

Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nezkratujte.

