


Jak nainstalují a spustím Servisní nástroje pro 2N LiftNet?

- 1) Každá verze programu 2N® Liftmanager obsahuje dva zipové soubory.

 LiftManager_v2.2.14.zip	1 891 kB	ALZip zip Soubor	23.3.2009 16:02
 ServiceToolsData_FW1.3.5.zip	8 330 kB	ALZip zip Soubor	2.4.2009 11:30

- 2) Rozbalte soubor Liftmanager vx.x.x.zip a nainstalujte jej.

- 3) Nainstalujte ovladače USB pro 2N® LiftNet


- Připojte LiftNet k počítači pomocí USB kabelu
- Najděte ovladač manuálně an přiloženém CD

 Drivers LiftNet CDM 2.04.06 WHQL Certified.zip	819 kB	ALZip zip Soubor
--	--------	------------------

- 4) Spusťte 2N® Liftmanager

(Pokud nemáte zakoupenou licenci pro 2N® Liftmanager, spusťte program Servisní nástroje z menu start)

- 5) Spusťte program Servisní nástroje

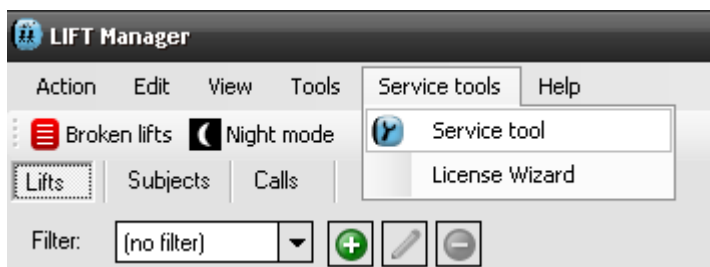


- 6) V dialogovém okně vidíte seznam připojených zařízení. Vyberte připojené zařízení



- 7) Druhý zabalený soubor z bodu 1, ServiceToolsData_FWx.x.x.zip obsahuje veškerý firmware pro 2N® LiftNet – je nutné tento soubor nahrát do centrální jednotky.-

Zvolte procházet – najdete požadovaný soubor a zvolte načíst data.

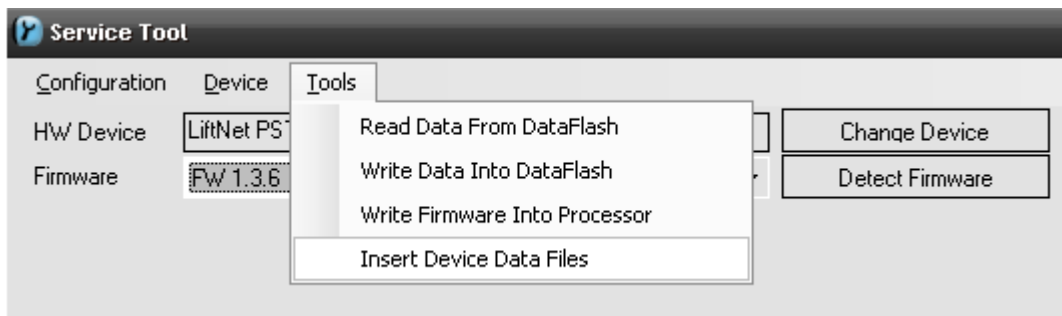

Poznámka:

V případě operačního systému **Windows Vista** je nutné rozbalit soubory manuálně do složky:

C:\ProgramData\2N Telecommunications a.s\lift-manager\ServiceTools

Složka „ProgramData“ může být pro uživatele nastavena jako skrytá, v tomto případě je nutné aktivovat uživateli zobrazení skrytých souborů a složek.

- 8) Zde je vidět seznam obsahu načteného Zip souboru (serviceToolsDataVer1_3_6_11_0.zip)

